


TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO BARRA

Servicio interior para instalarse en tableros

clase 5 kV, 60 Hz

Modelo FB5-A

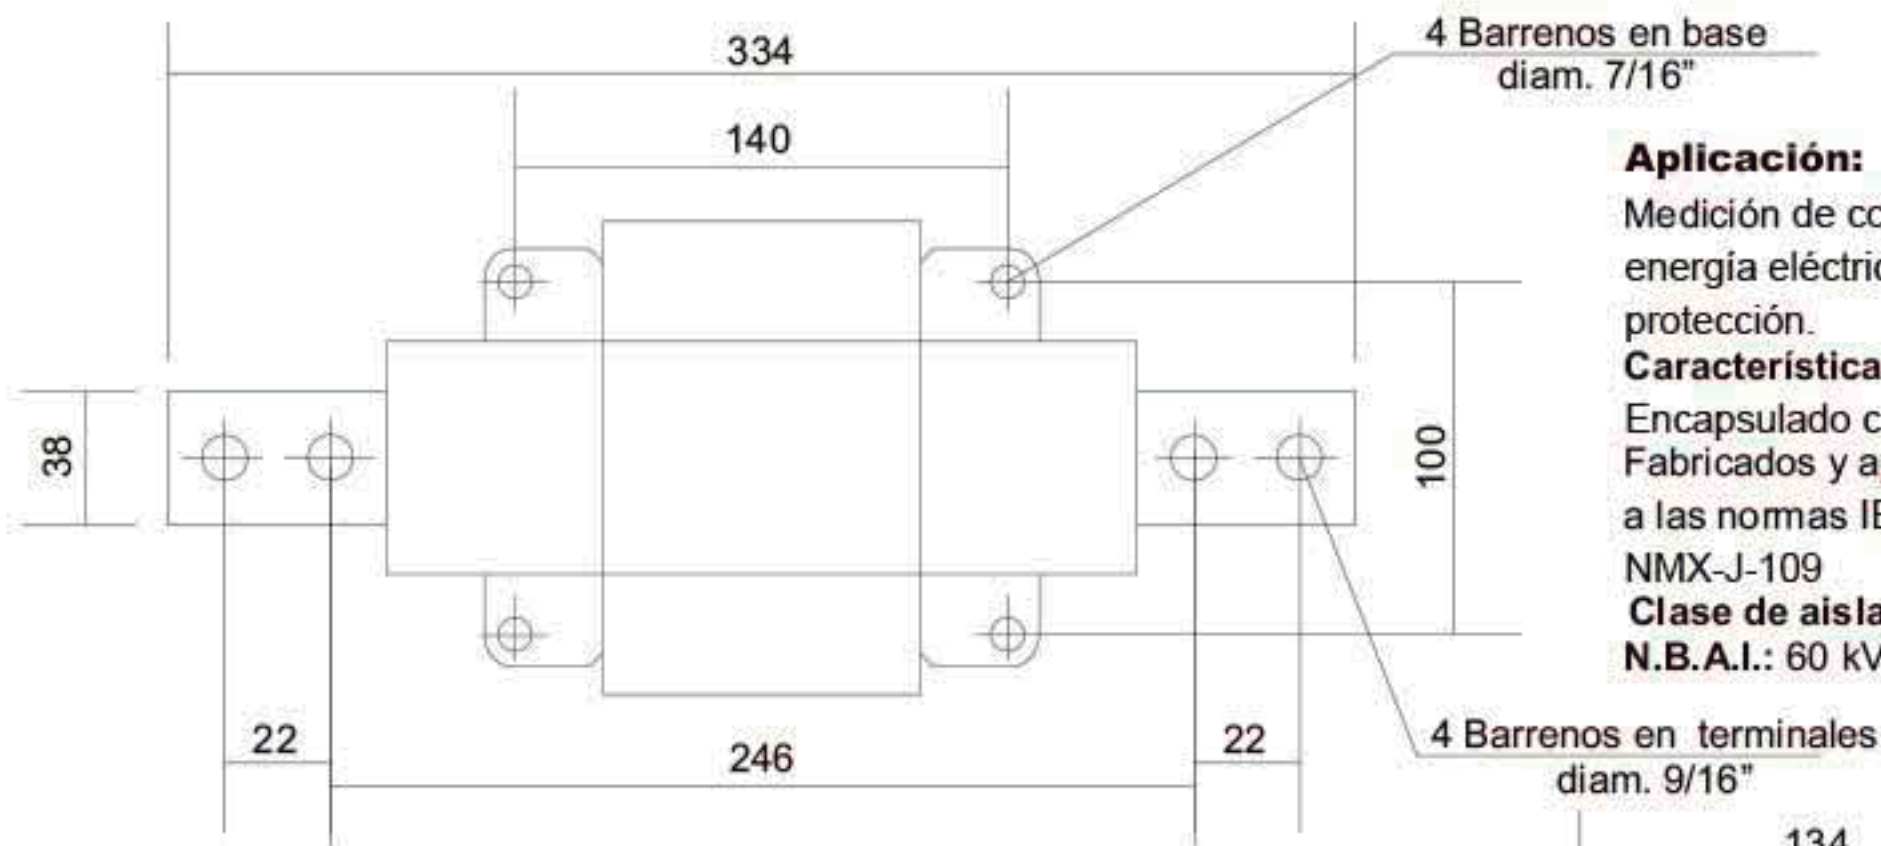



Aplicación:

Medición de corriente, potencia y energía eléctrica y servicios de protección.


Características:

Encapsulado con resina sintética. Fabricados y aprobados de acuerdo a las normas IEEE C57.13 Y NMX-J-109

Clase de aislamiento: 5 kV
N.B.A.I.: 60 kV

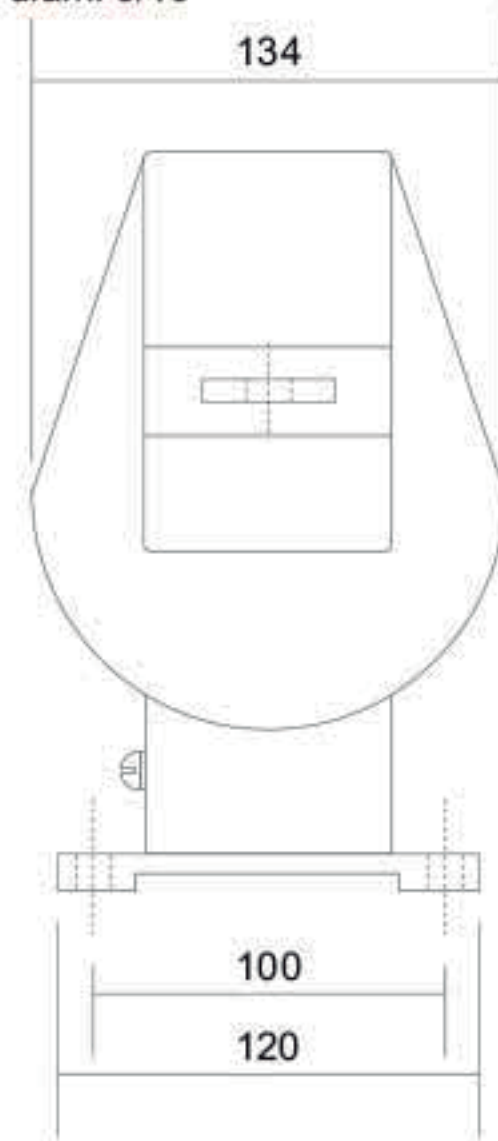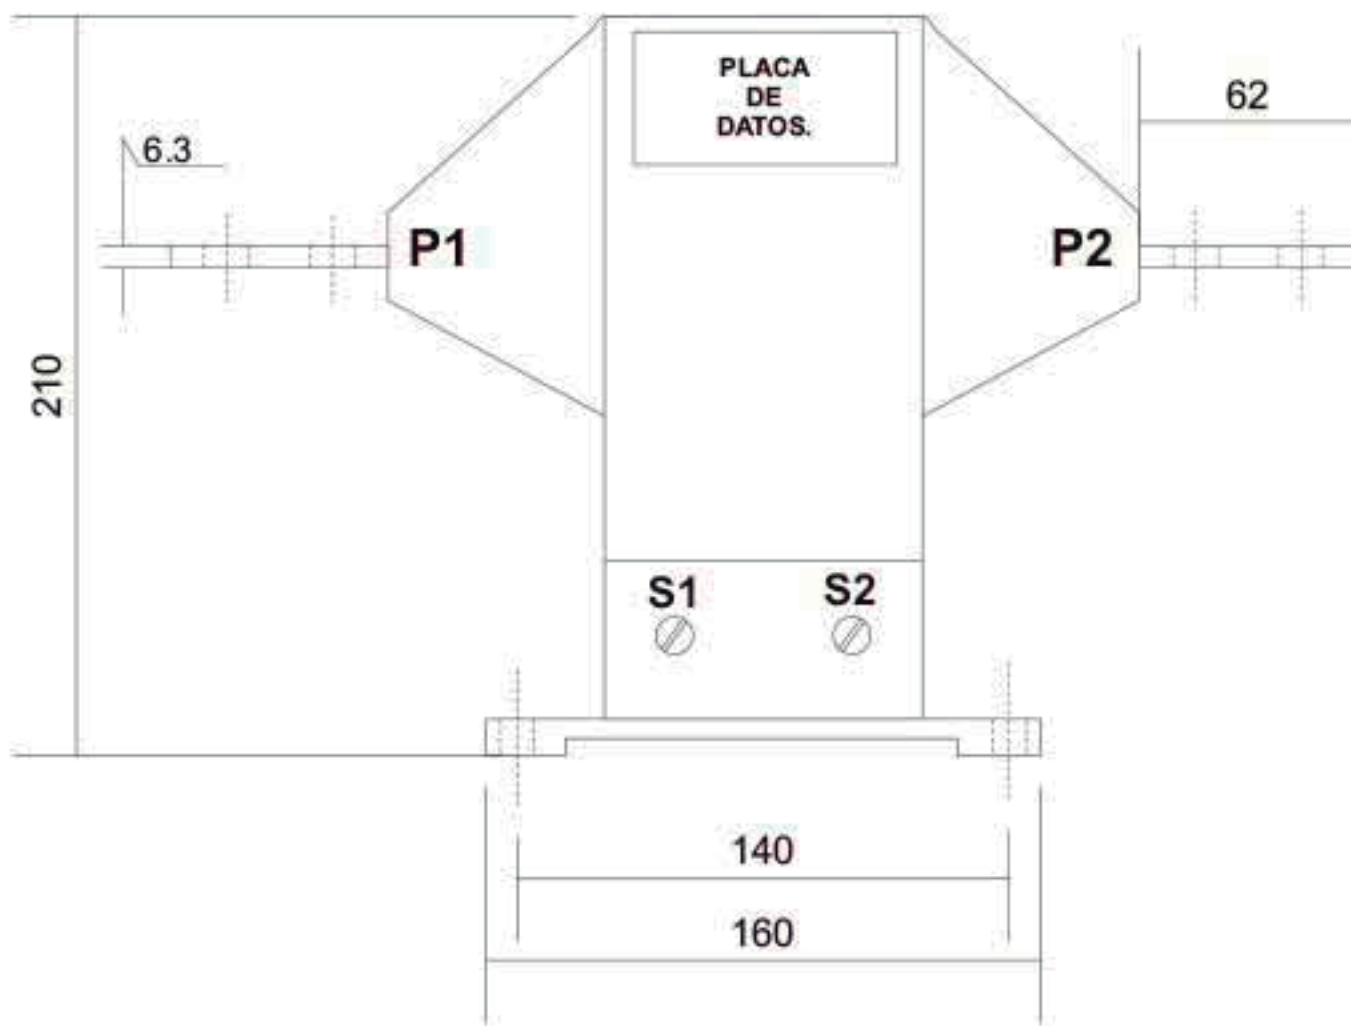

Relaciones	
5:5 A.	75:5 A.
10:5 A.	100:5 A.
20:5 A.	150:5 A.
25:5 A.	200:5 A.
30:5 A.	300:5 A.
40:5 A.	400:5 A.
50:5 A.	600:5 A.

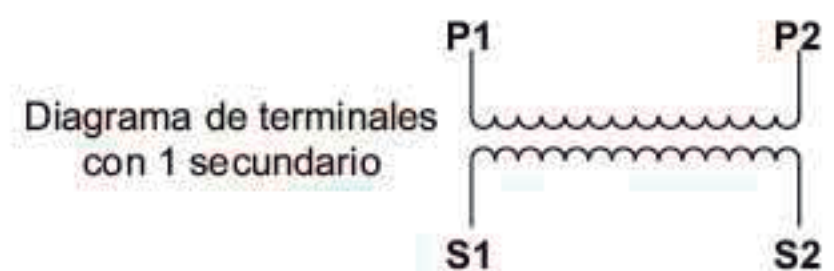


Clase de precisiones				Protección para Medición	Terminales
B0,1 2,5 VA	B0,2 5 VA	B0,5 12,5 VA	B1,0 25 VA		
0,3	0,3	0,3	0,6	C - 20	S1 - S2

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO BARRA

Servicio interior para instalarse en tableros

clase 5 kV, 60 Hz

Modelo FB5-B

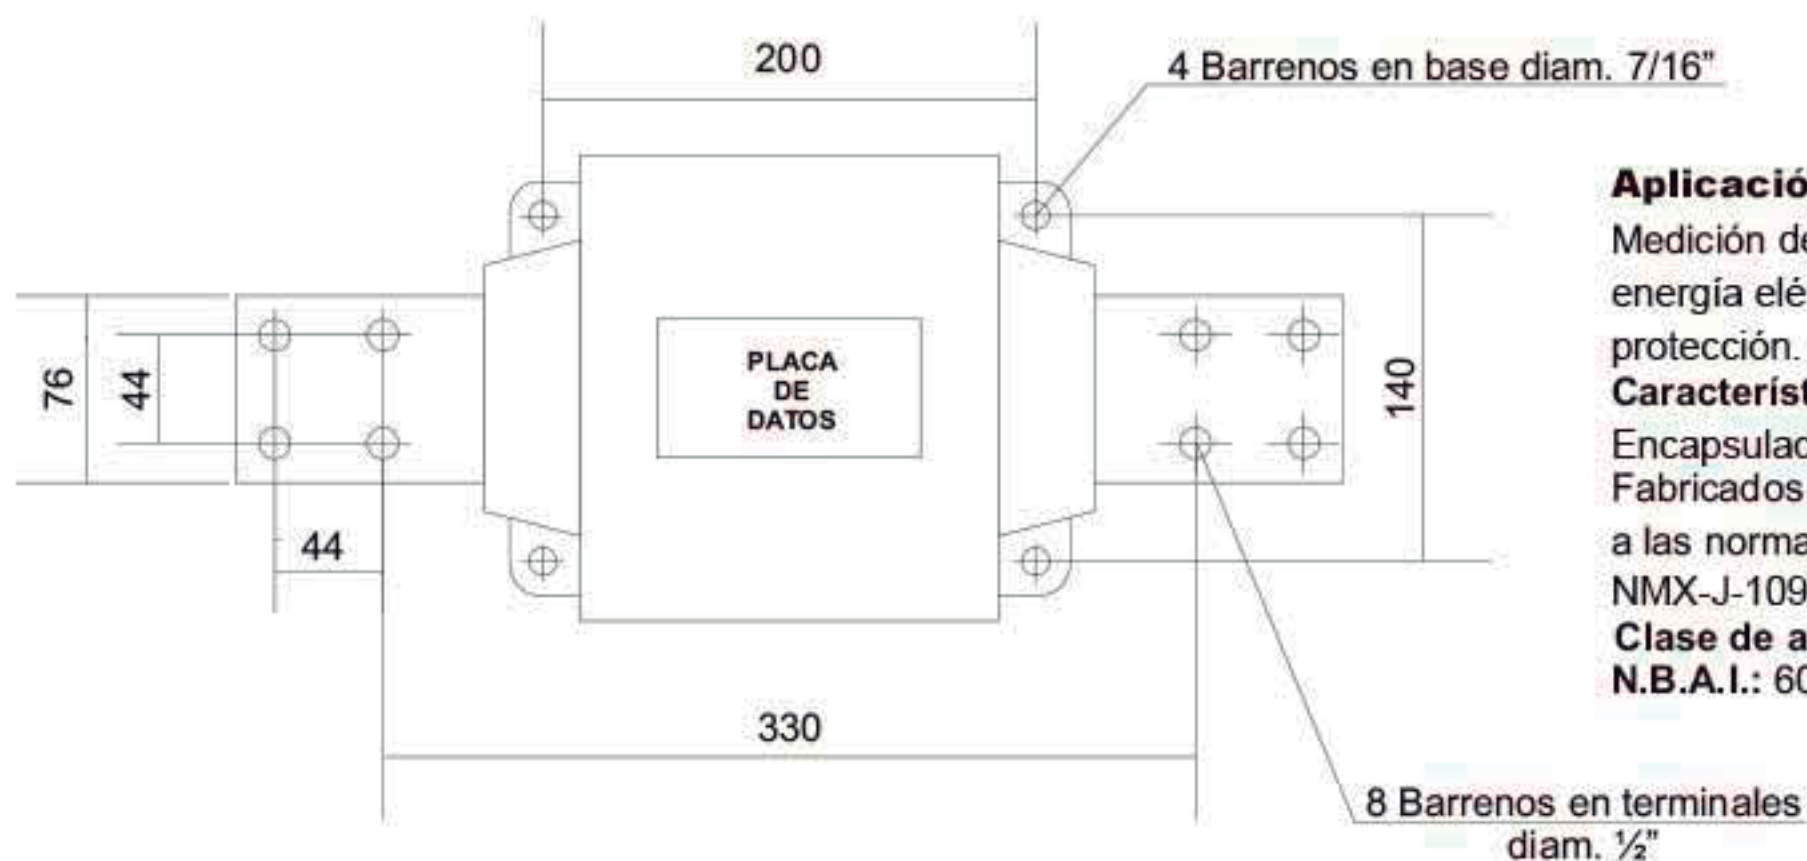

Aplicación:




Medición de corriente, potencia y energía eléctrica y servicios de protección.

Características:

Encapsulado con resina sintética. Fabricados y aprobados de acuerdo a las normas IEEE C57.13 Y NMX-J-109

Clase de aislamiento: 5 kV

N.B.A.I.: 60 kV

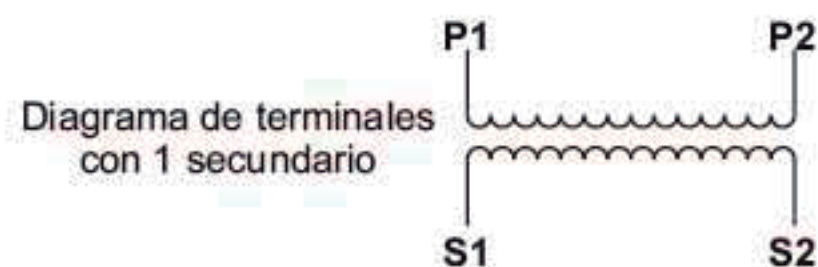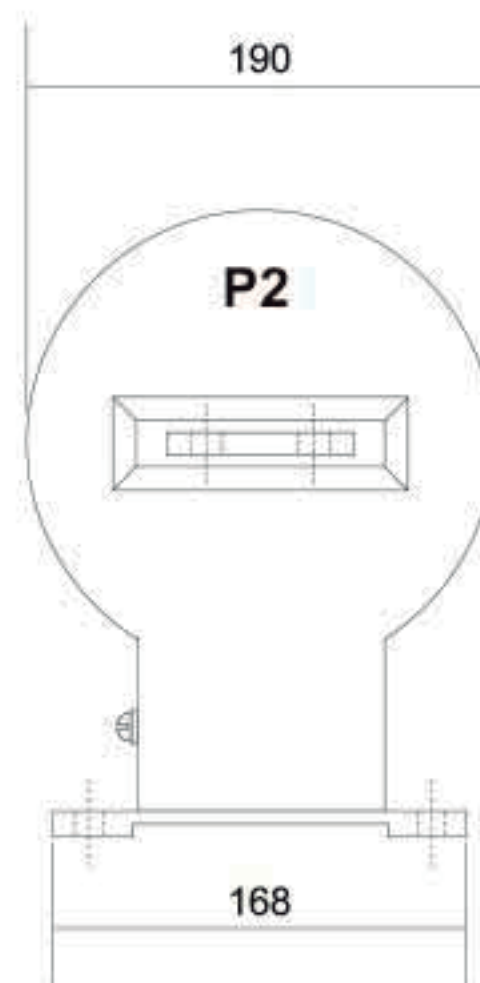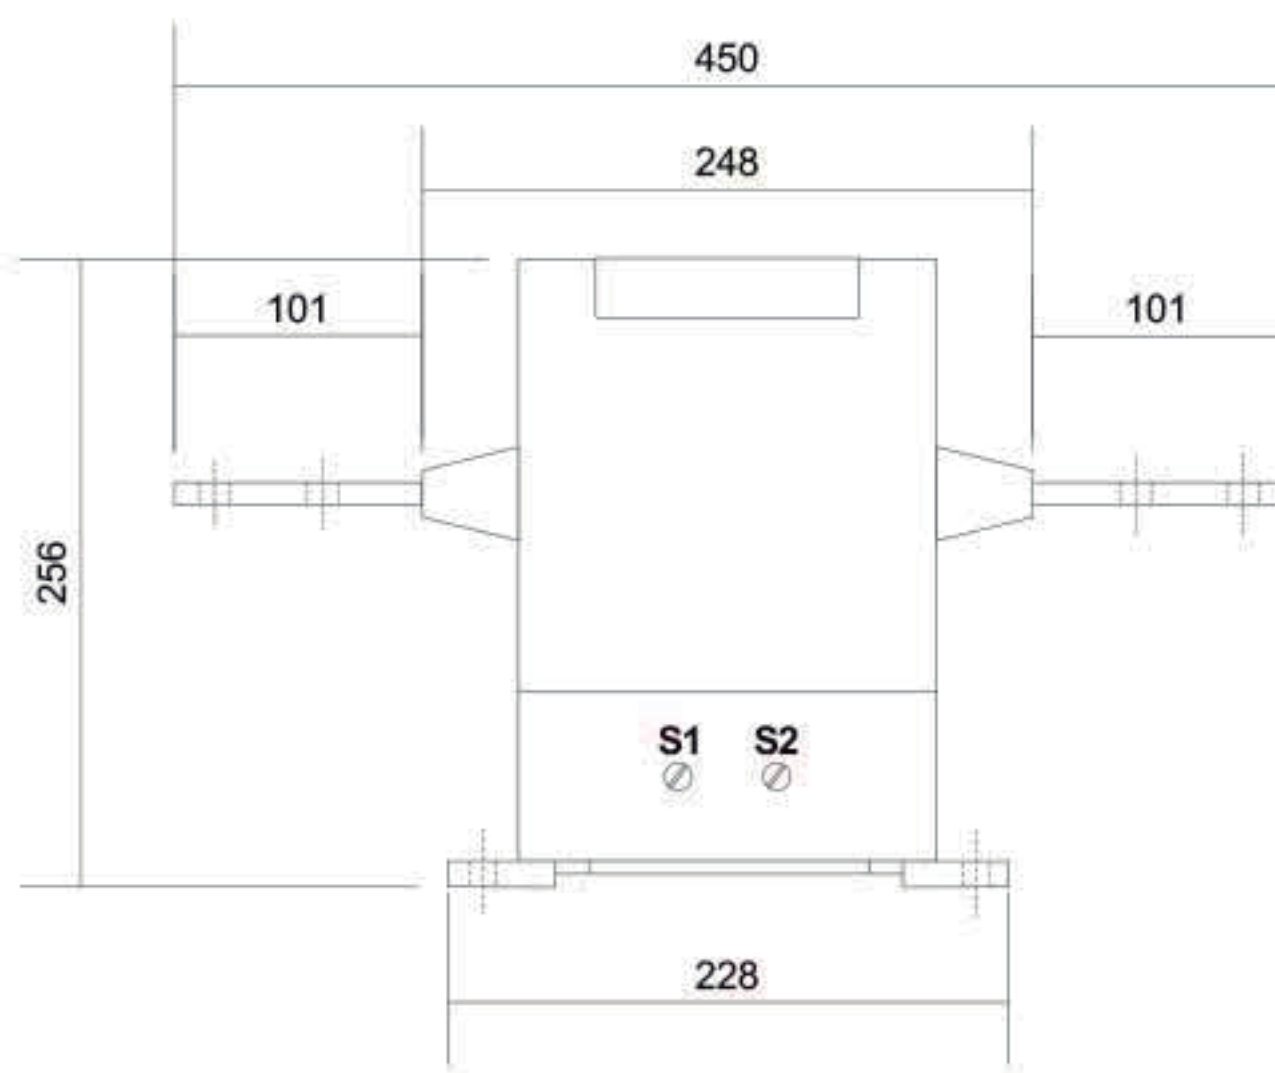

Relaciones	
800:5 A.	1500:5 A.
1000:5 A.	1600:5 A.
1200:5 A.	2000:5 A.


Clase de precisiones				Protección para Medición	Terminales
B0,1 2,5 VA	B0,2 5 VA	B0,5 12,5 VA	B1,0 25 VA		
0,3	0,3	0,3	0,6	C - 50	S1 - S2

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO BARRA

Servicio interior para instalarse en tableros

clase 0,6 kV, 60 Hz

Modelo FB06-A

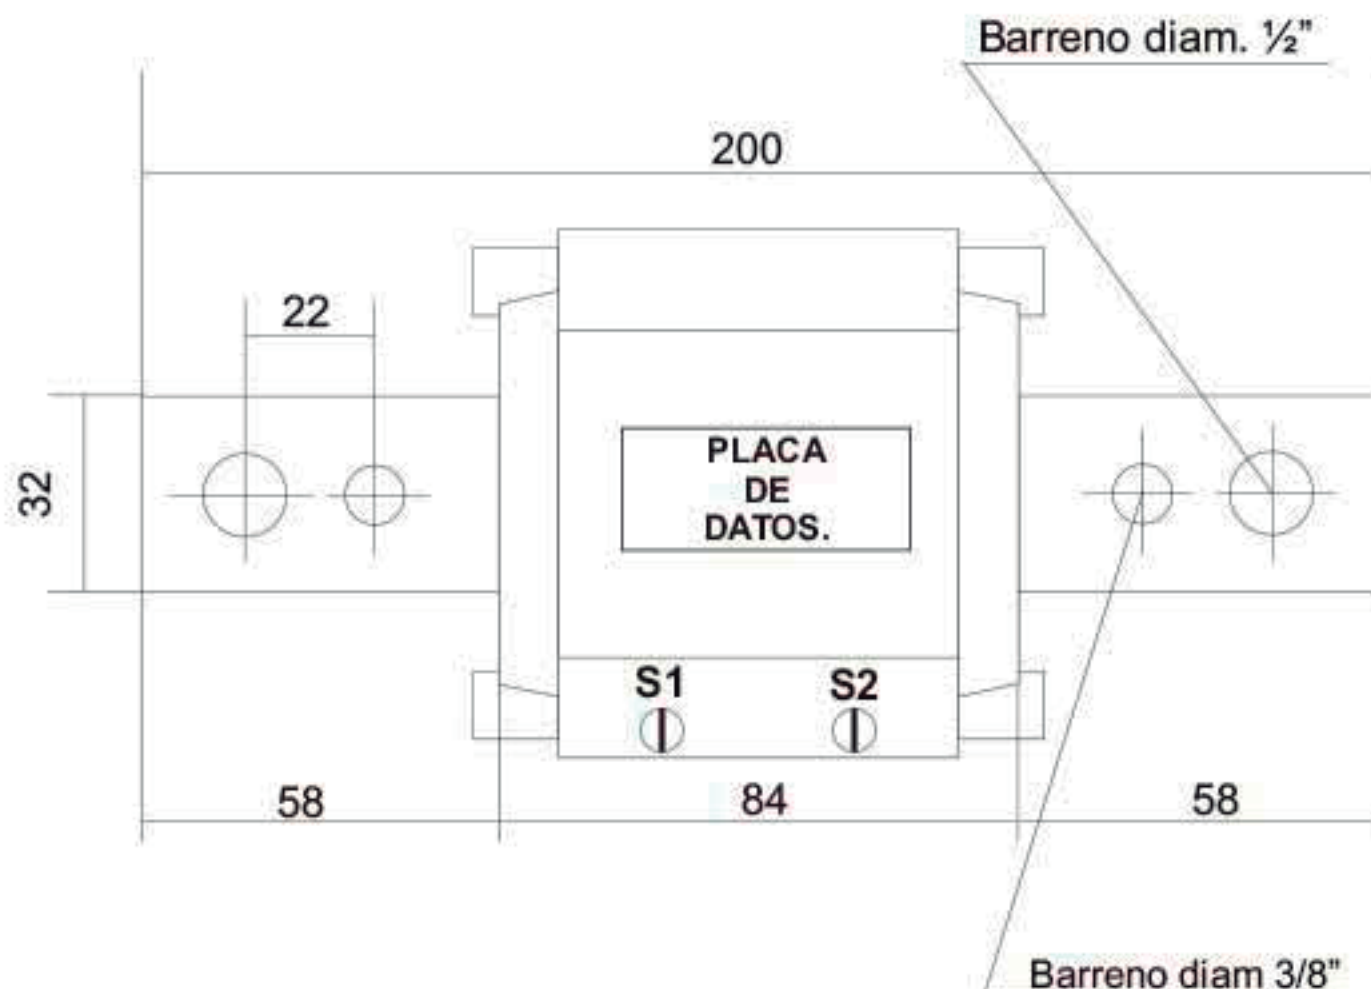

Alpicación:



Medición de corriente, potencia y energía eléctrica con amperímetros, wattímetros, y wathorímetros, servicio interior para instalarse en tableros y equipos de medición.

Características:

Encapsulado con resina sintética. Fabricados y aprobados de acuerdo a las normas IEEE C57.13 Y NMX-J-109

Clase de aislamiento: 0,6 kV

N.B.A.I.: 10 kV

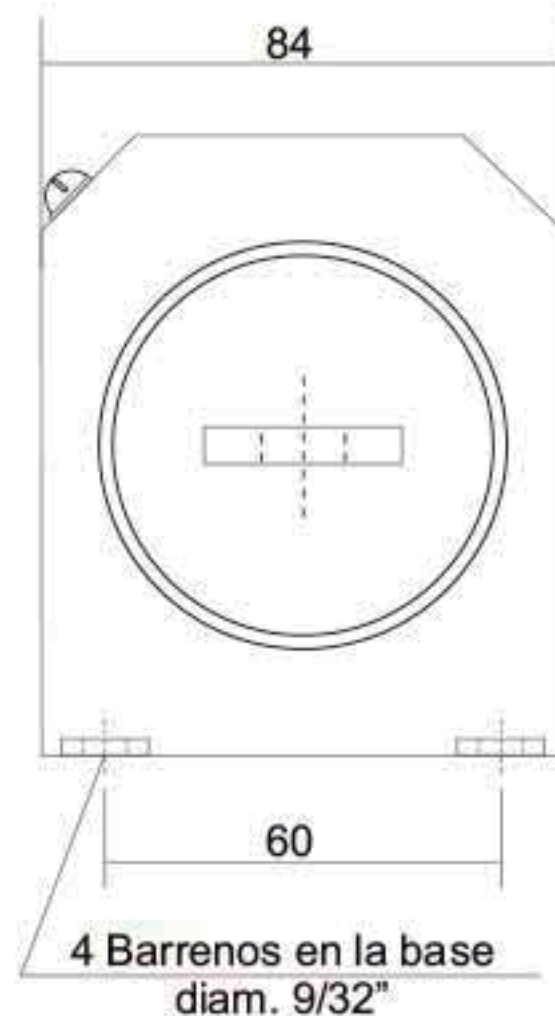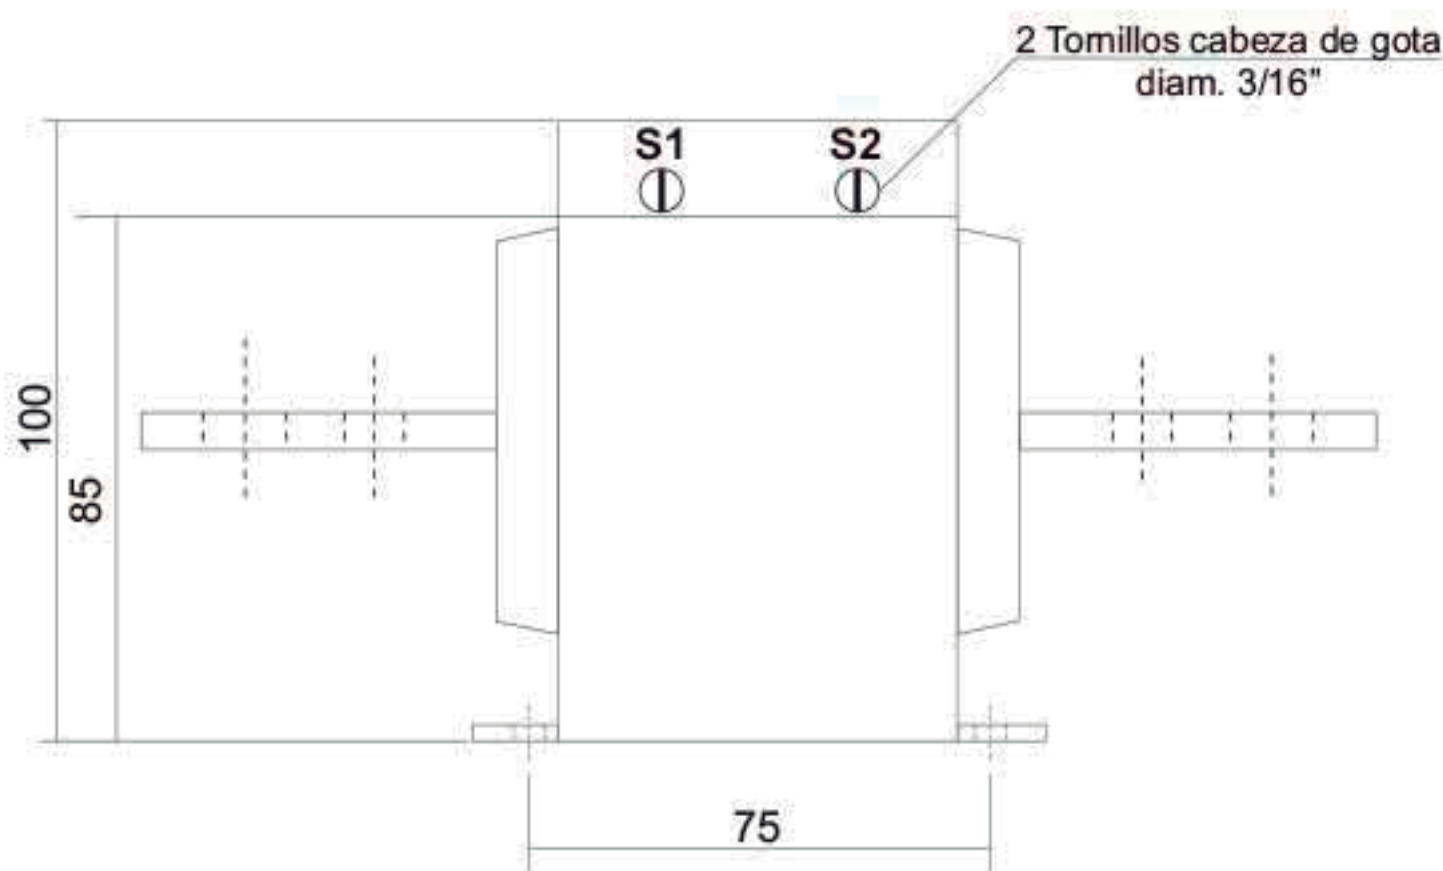

Relaciones	
5:5 A.	75:5 A.
10:5 A.	100:5 A.
20:5 A.	150:5 A.
25:5 A.	200:5 A.
30:5 A.	300:5 A.
40:5 A.	400:5 A.
50:5 A.	600:5 A.


Clase de precisiones				Protección para Medición	Terminales
B0,1 2,5 VA	B0,2 5 VA	B0,5 12,5 VA	B1,0 25 VA		
0,6	0,6	----	----	----	S1 - S2

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO BARRA

Servicio interior para instalarse en tableros

clase 0,6 kV, 60 Hz

Modelo FB06-B


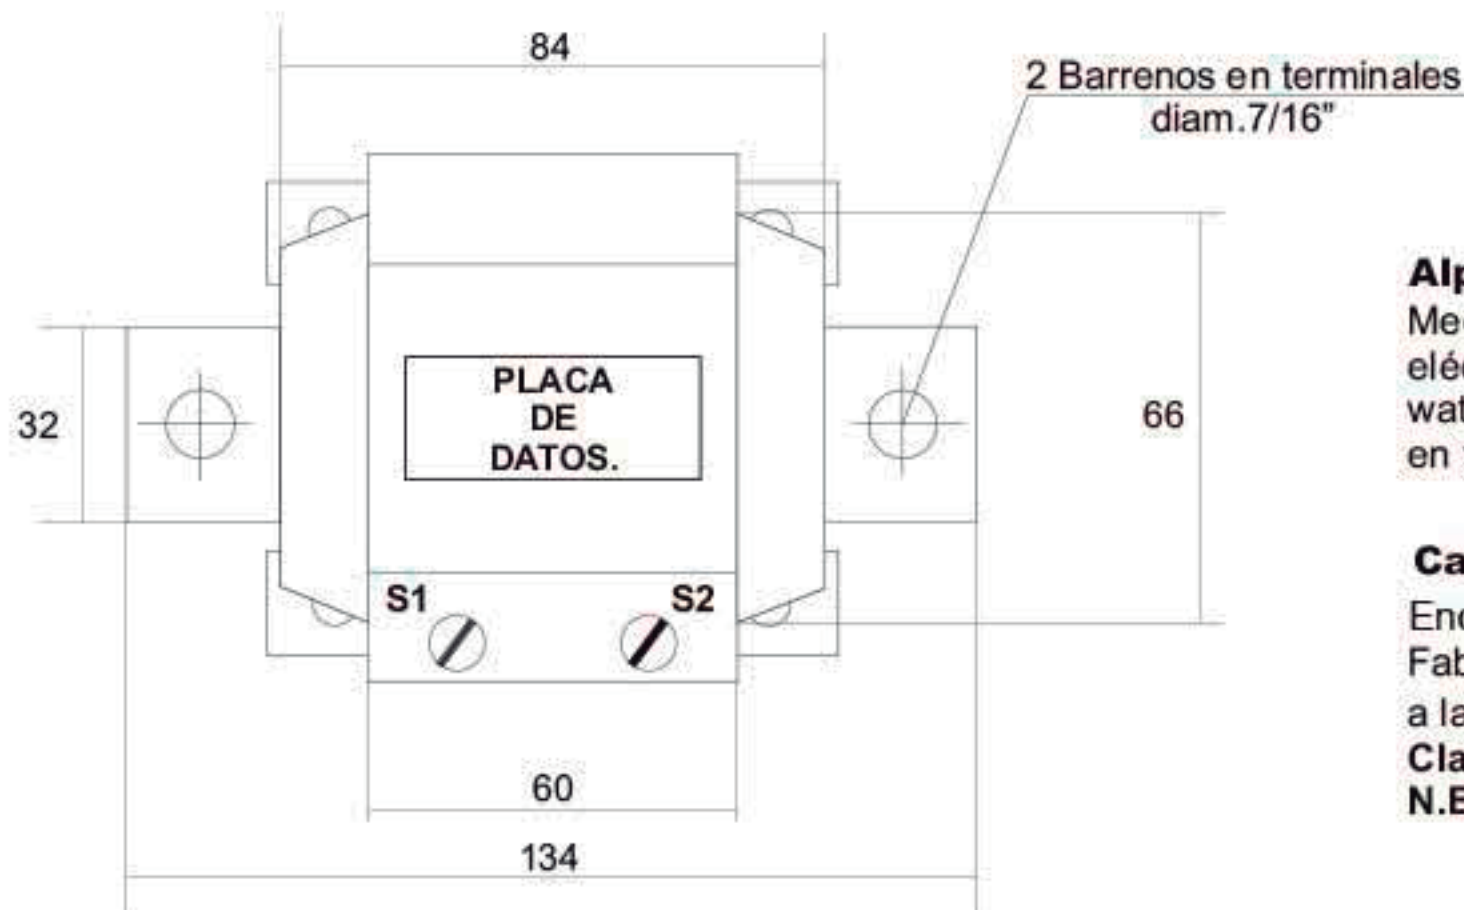


Alpicación:

Medición de corriente, potencia y energía eléctrica con amperímetros, wattímetros, y wathorímetros, servicio interior para instalarse en tableros y equipos de medición.

Características:

Encapsulado con resina sintética.
Fabricados y aprobados de acuerdo a las normas IEEE C57.13 Y NMX-J-109
Clase de aislamiento: 0,6 kV
N.B.A.I.: 10 kV

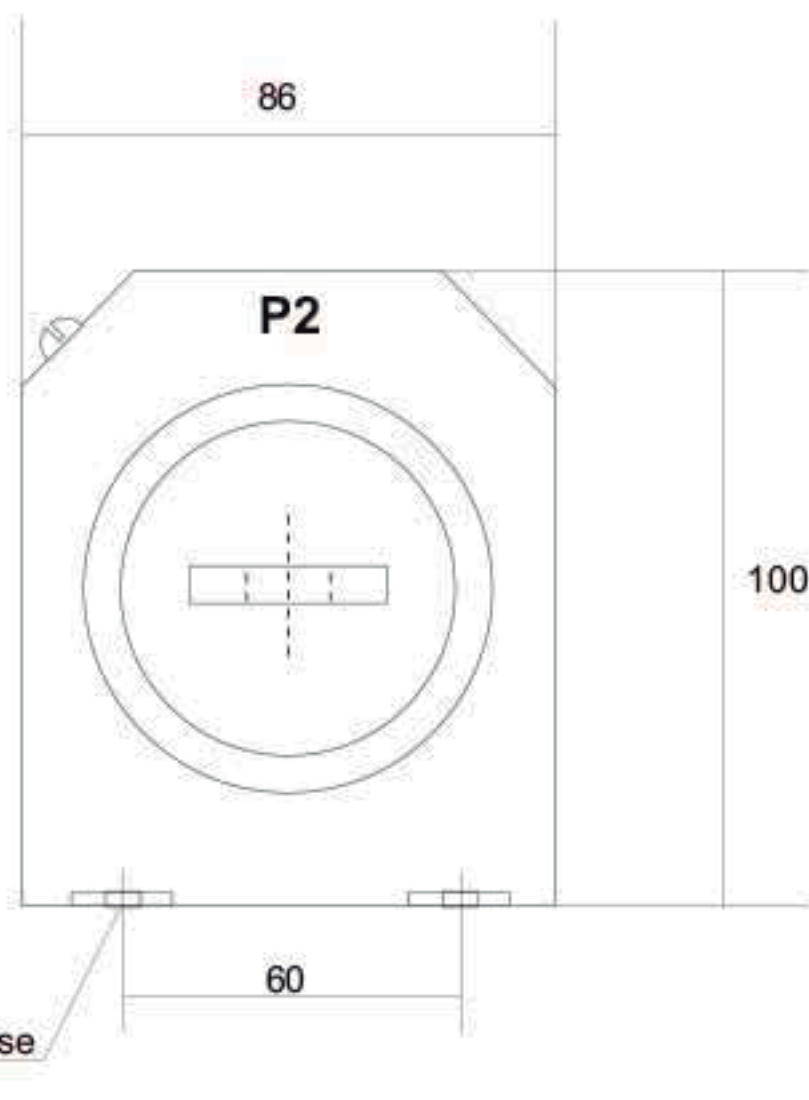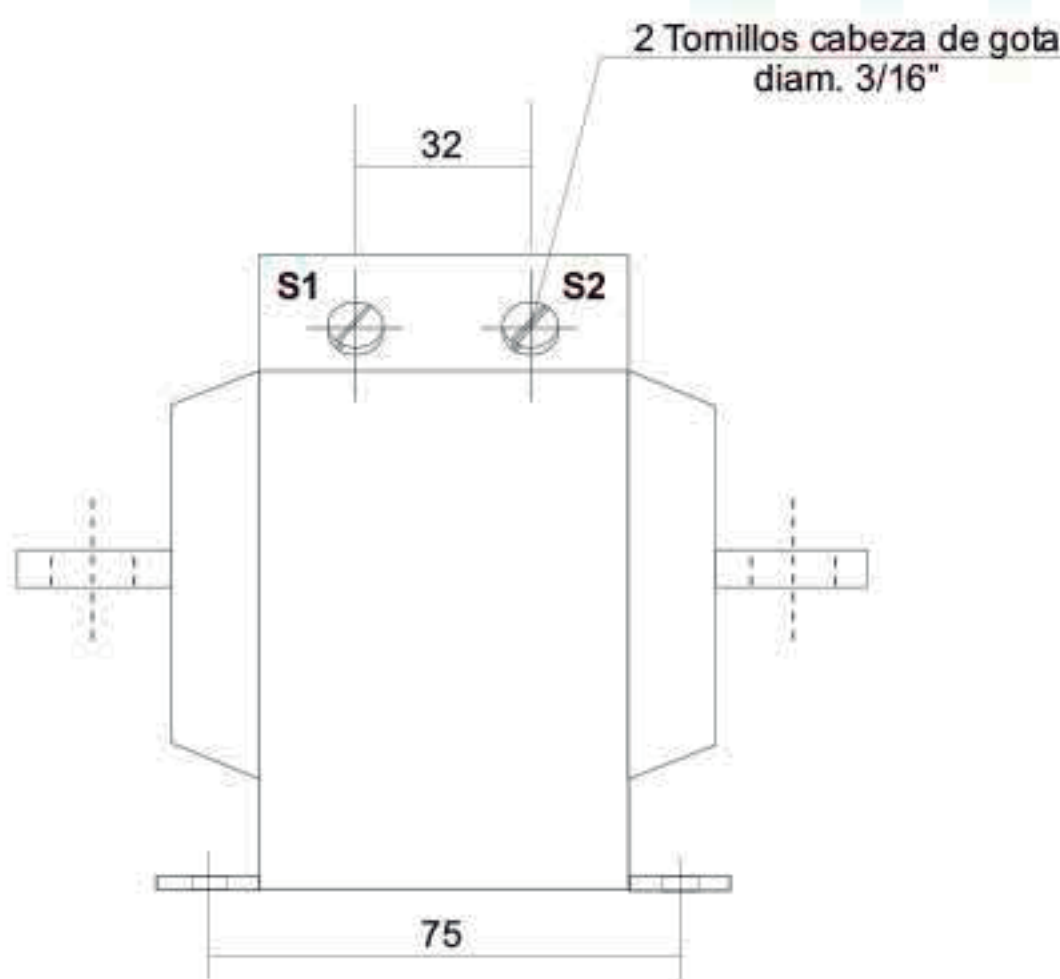

Relaciones	
5:5 A.	50:5 A.
10:5 A.	75:5 A.
20:5 A.	100:5 A.
25:5 A.	150:5 A.
30:5 A.	200:5 A.
40:5 A.	250:5 A.


Clase de precisiones				Protección para Medición	Terminales
B0,1 2,5 VA	B0,2 5 VA	B0,5 12,5 VA	B1,0 25 VA		
0,6	0,6	----	----	----	S1 - S2

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO BARRA

Servicio interior para instalarse en tableros

clase 0,6 kV, 60 Hz

Modelo FB06-C

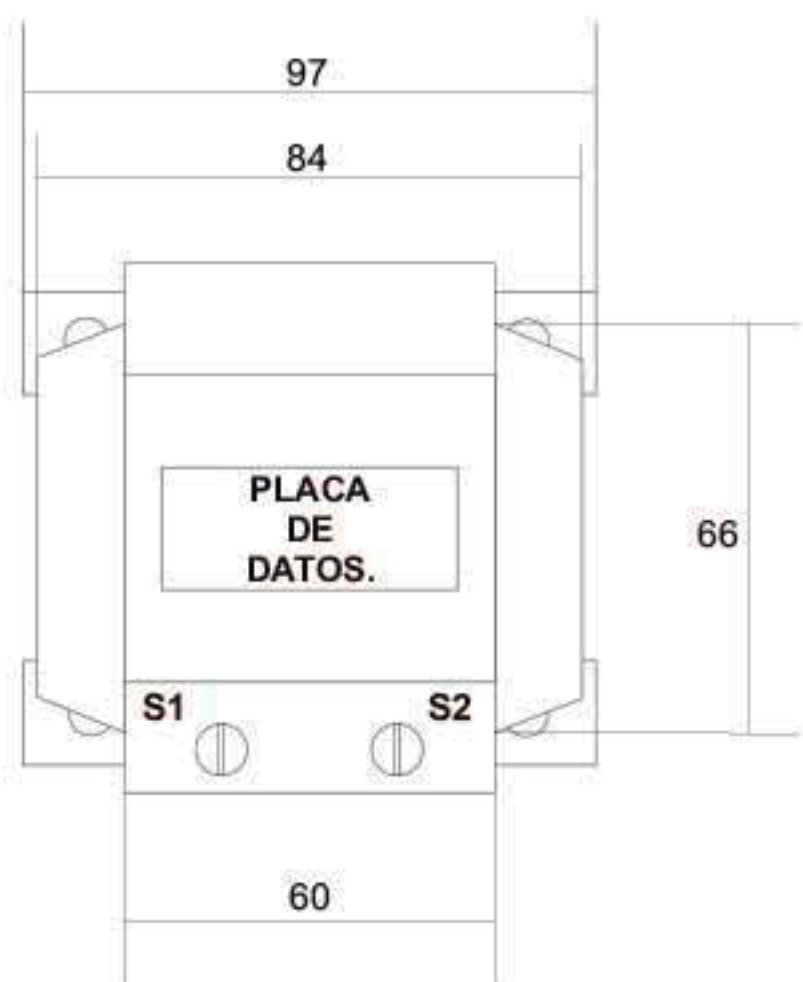

Alpicación:

Medición de corriente, potencia y energía eléctrica con amperímetros, wattímetros, y wathorímetros, servicio interior para instalarse en tableros y equipos de medición.

Características:

Encapsulado con resina sintética.
Fabricados y aprobados de acuerdo a las normas IEEE C57.13 Y NMX-J-109

Clase de aislamiento: 0,6 kV

N.B.A.I.: 10 kV



Relaciones	
5:5 A.	50:5 A.
10:5 A.	75:5 A.
20:5 A.	100:5 A.
25:5 A.	150:5 A.
30:5 A.	200:5 A.
40:5 A.	250:5 A.


Clase de precisiones				Protección para Medición	Terminales
B0,1 2,5 VA	B0,2 5 VA	B0,5 12,5 VA	B1,0 25 VA		
0,6	0,6	----	----	----	S1 - S2

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO BARRA

Servicio interior para instalarse en tableros

clase 15 kV, 60 Hz

Modelo FB15-A

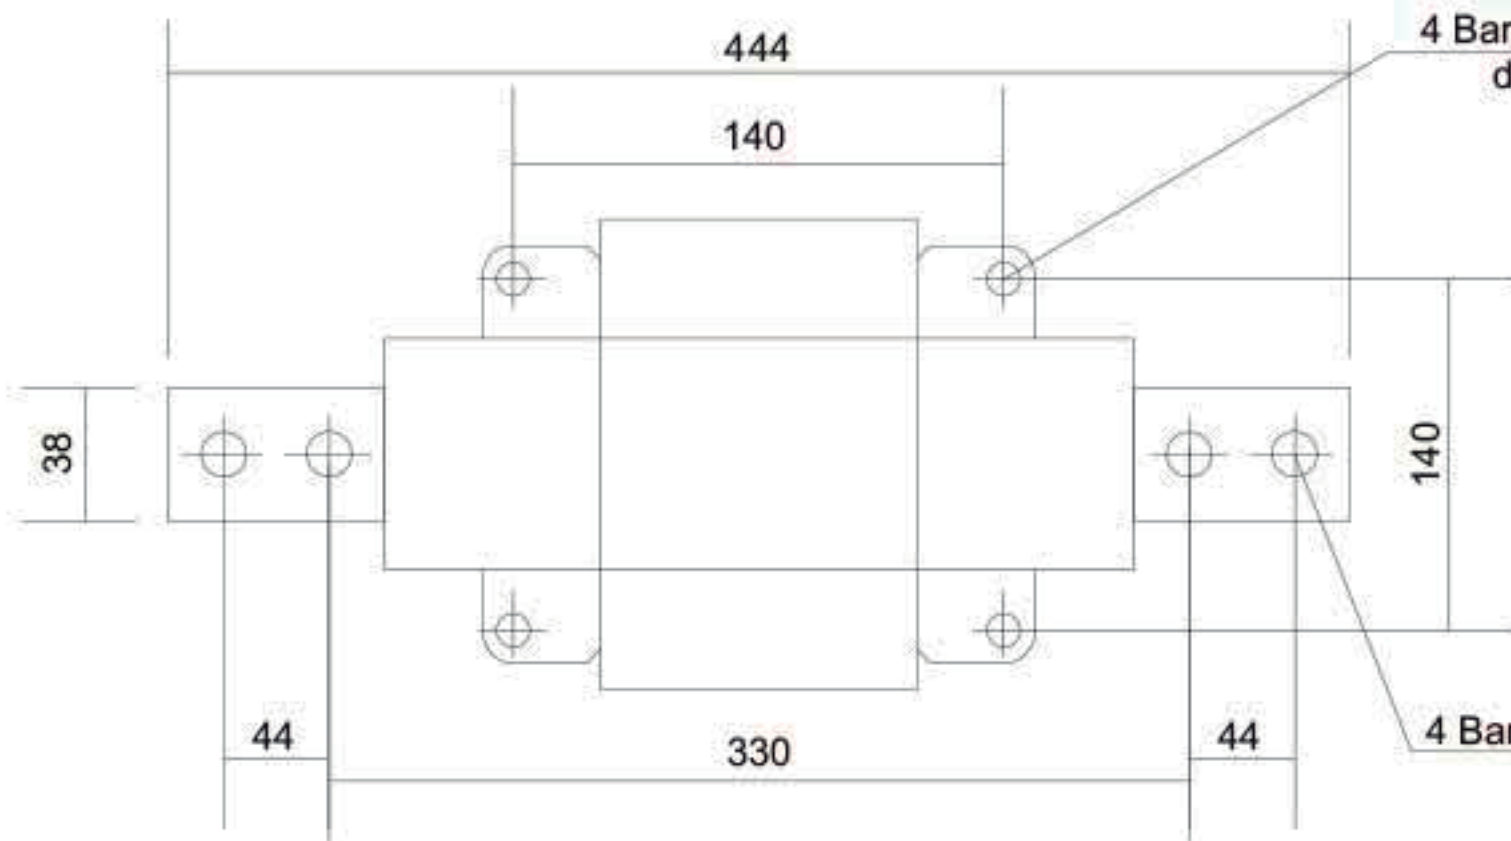

Aplicación:




Medición de corriente, potencia y energía eléctrica y servicios de protección.

Características:

Encapsulado con resina sintética. Fabricados y aprobados de acuerdo a las normas IEEE C57.13 Y NMX-J-109

Clase de aislamiento: 15 kV

N.B.A.I.: 95 kV

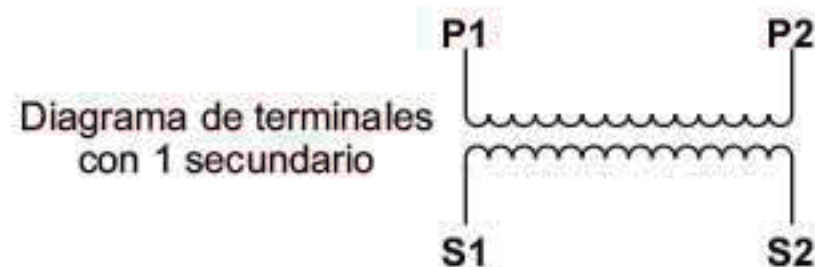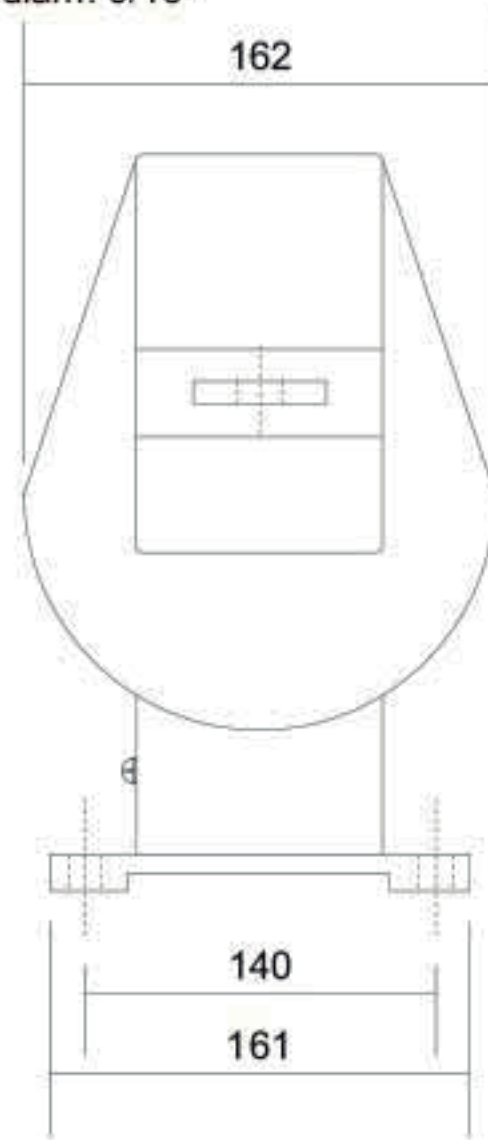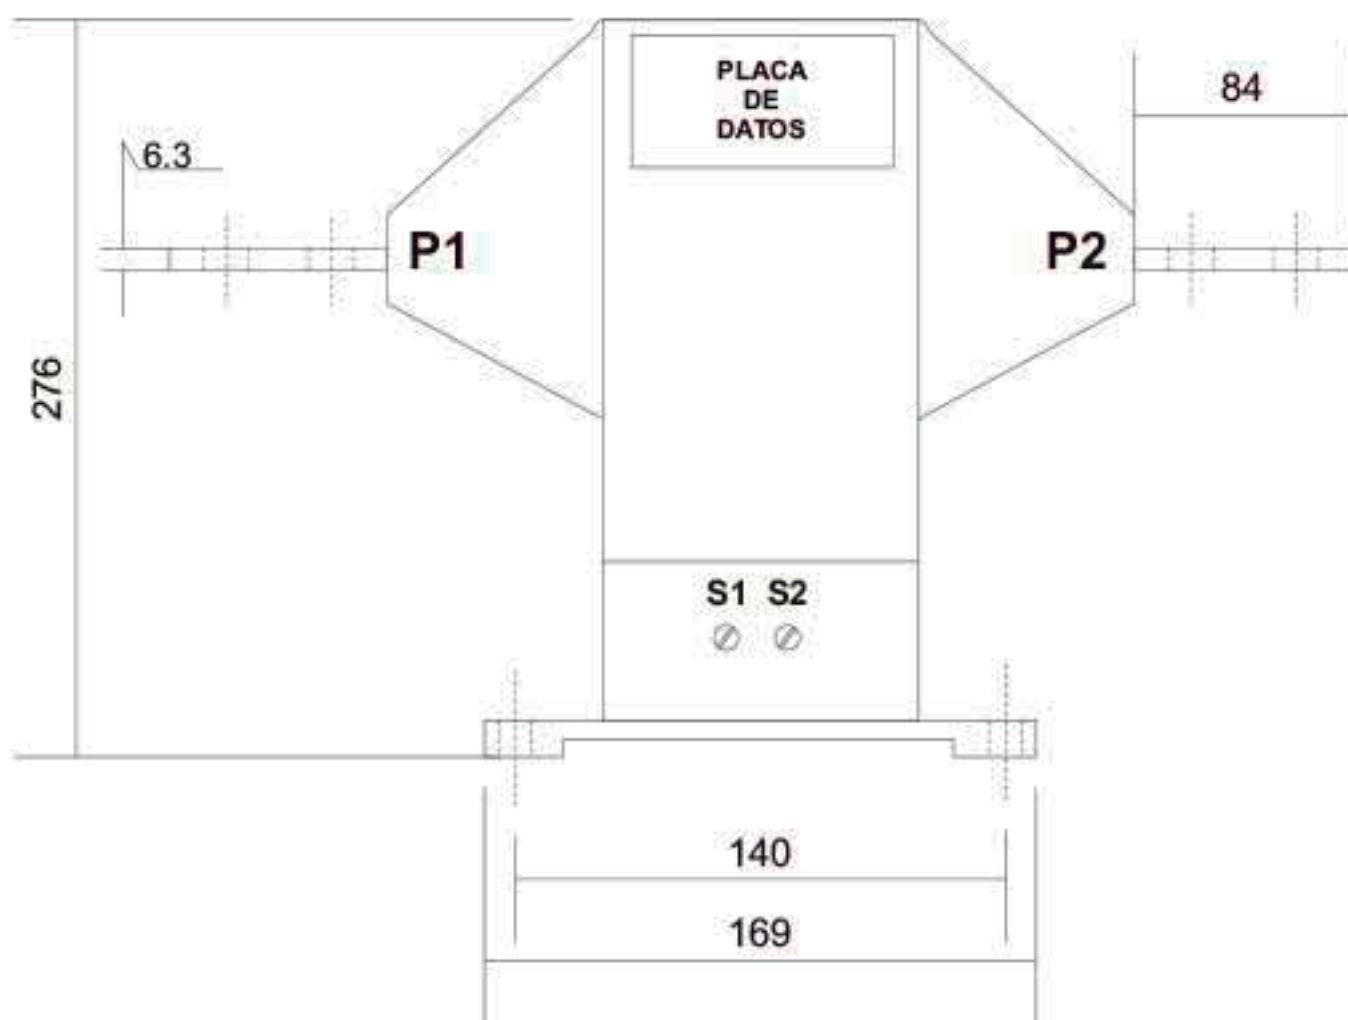

Relaciones	
10:5 A.	100:5 A.
15:5 A.	150:5 A.
20:5 A.	200:5 A.
25:5 A.	300:5 A.
30:5 A.	400:5 A.
50:5 A.	600:5 A.
75:5 A.	800:5 A.


Clase de precisiones				Protección para Medición	Terminales
B0,1 2,5 VA	B0,2 5 VA	B0,5 12,5 VA	B1,0 25 VA		
0,3	0,3	0,3	0,6	C - 50	S1 - S2

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO BARRA

Servicio interior para instalarse en tableros

clase 15 kV, 60 Hz

Modelo FB15-B

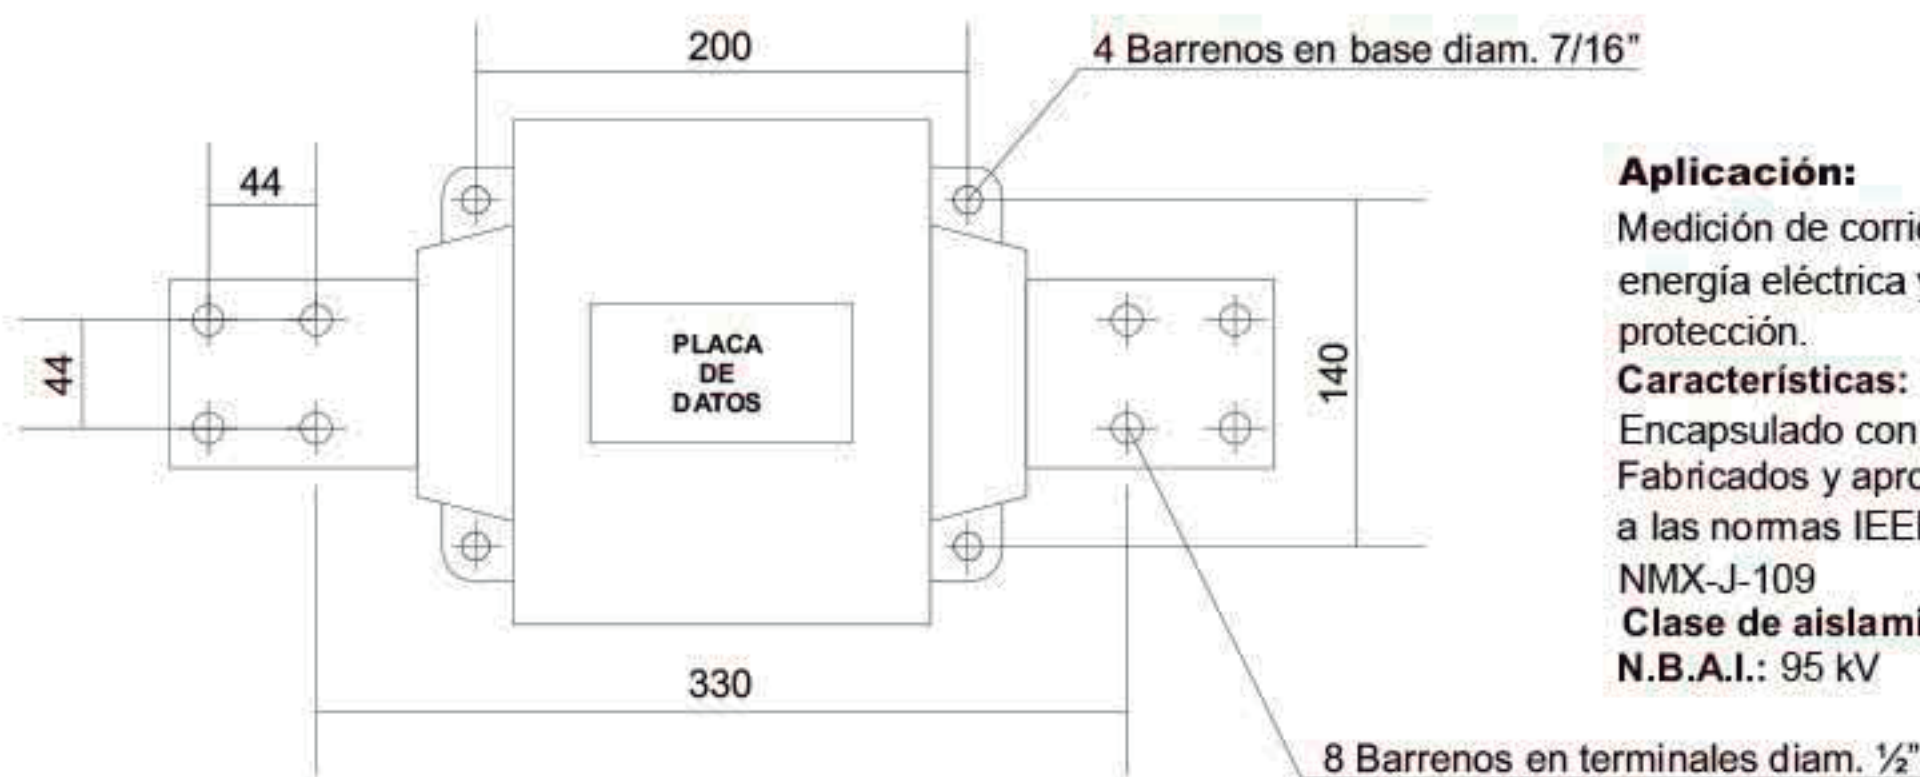

Aplicación:




Medición de corriente, potencia y energía eléctrica y servicios de protección.

Características:

Encapsulado con resina sintética. Fabricados y aprobados de acuerdo a las normas IEEE C57.13 Y NMX-J-109

Clase de aislamiento: 15 kV

N.B.A.I.: 95 kV

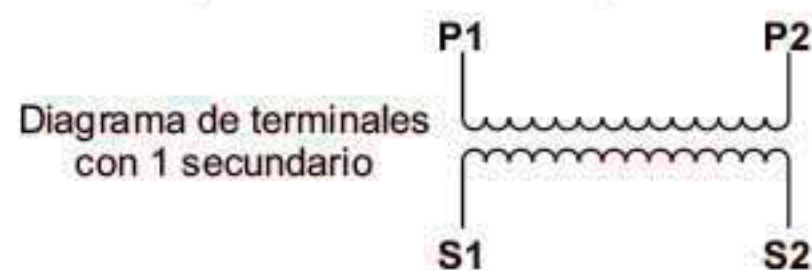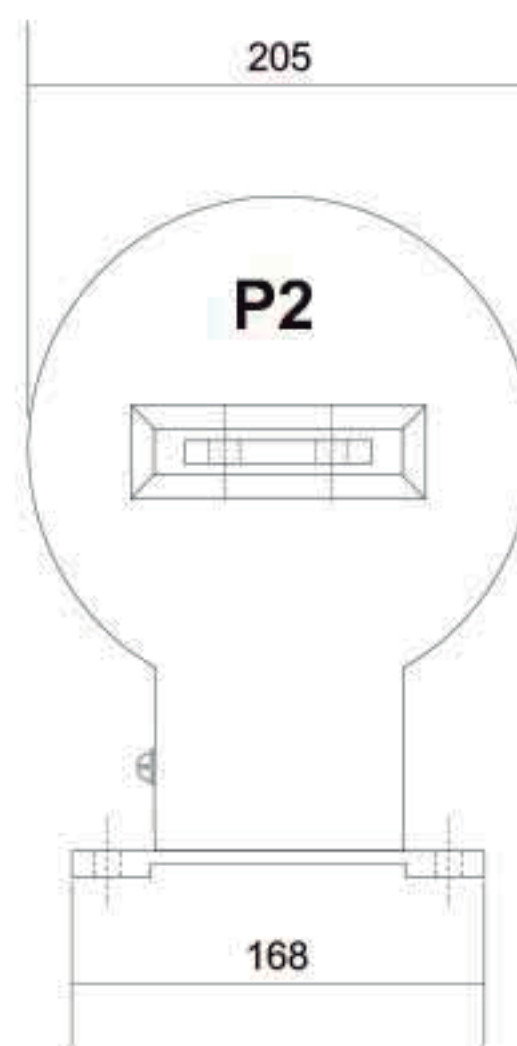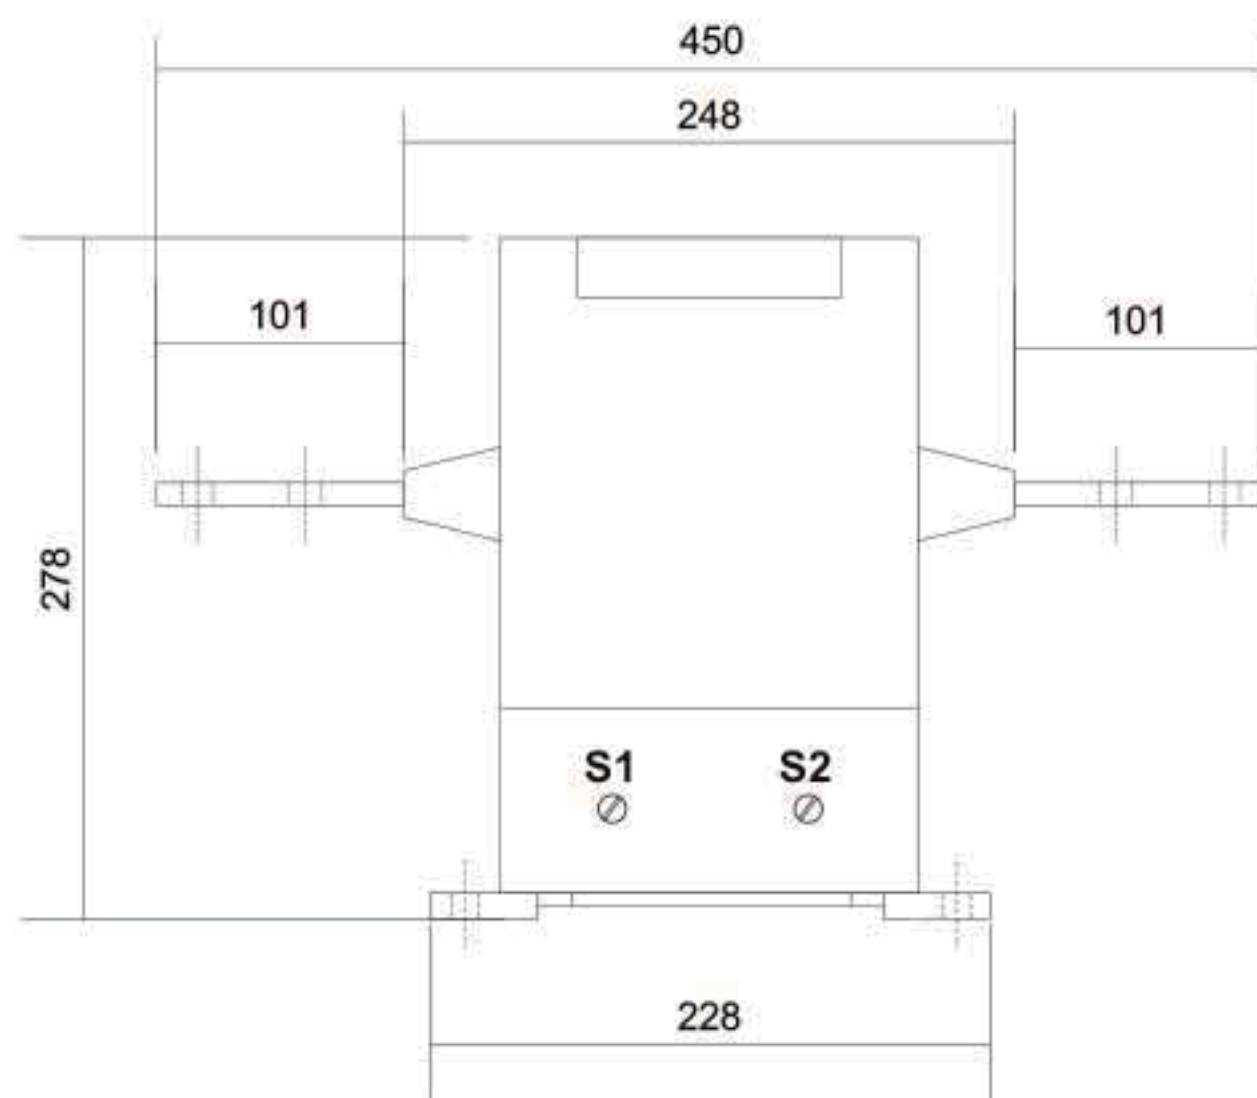

Relaciones	
800:5 A.	1600:5 A.
1000:5 A.	2000:5 A.
1200:5 A.	2400:5 A.
1500:5 A.	2500:5 A.
3000:5 A.	


Clase de precisiones				Protección para Medición	Terminales
B0,1 2,5 VA	B0,2 5 VA	B0,5 12,5 VA	B1,0 25 VA		
0,3	0,3	0,3	0,3	C - 100	S1 - S2

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO SOPORTE

Servicio interior para instalarse en tableros

clase 5 kV, 60 Hz

Modelo FS-5

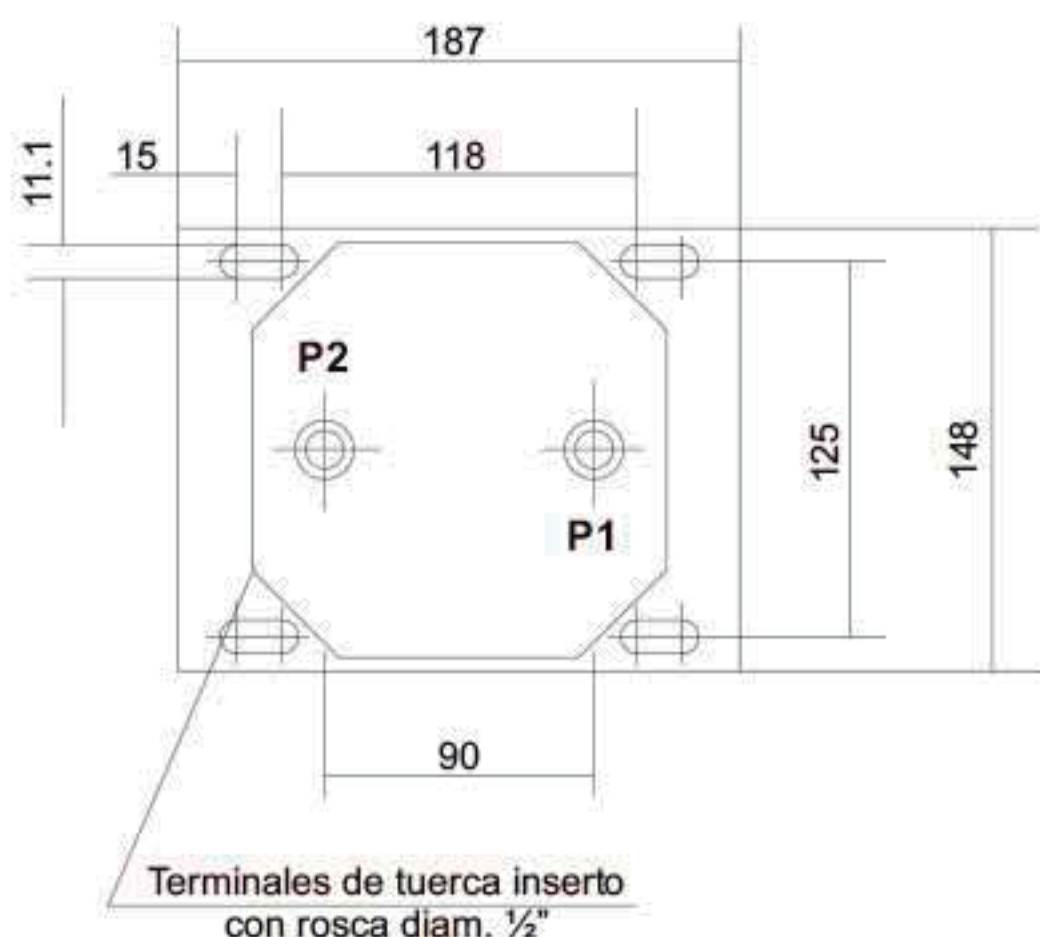

Terminales de FS - 5
en relaciones de
5:5 a 300:5 A.

P2

2 Tuercas Inserto
diam. 1/2" prof. 18 mm.
para terminales



P1

Terminales de FS - 5
en relaciones de
350:5 a 800:5 A.

38

4 Tuercas Inserto diam. 1/2"
Prof. de rosca 18 mm.
Soldadas a una solera de Cu.
dim. 1/4" x 1 1/2" x 54 mm.

32 45 32

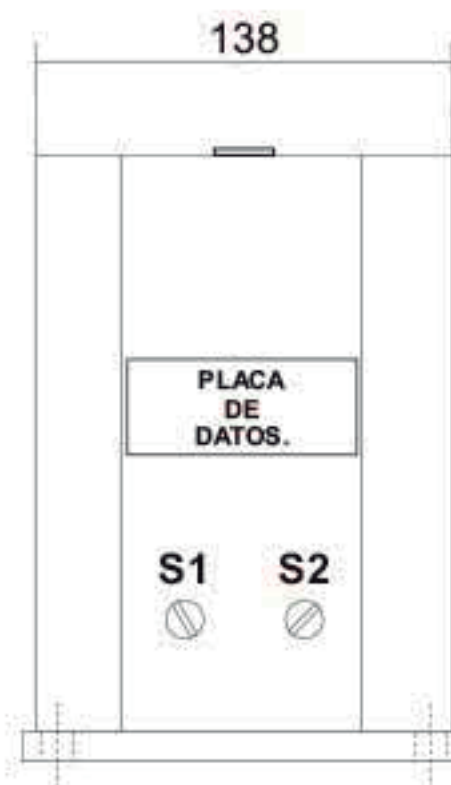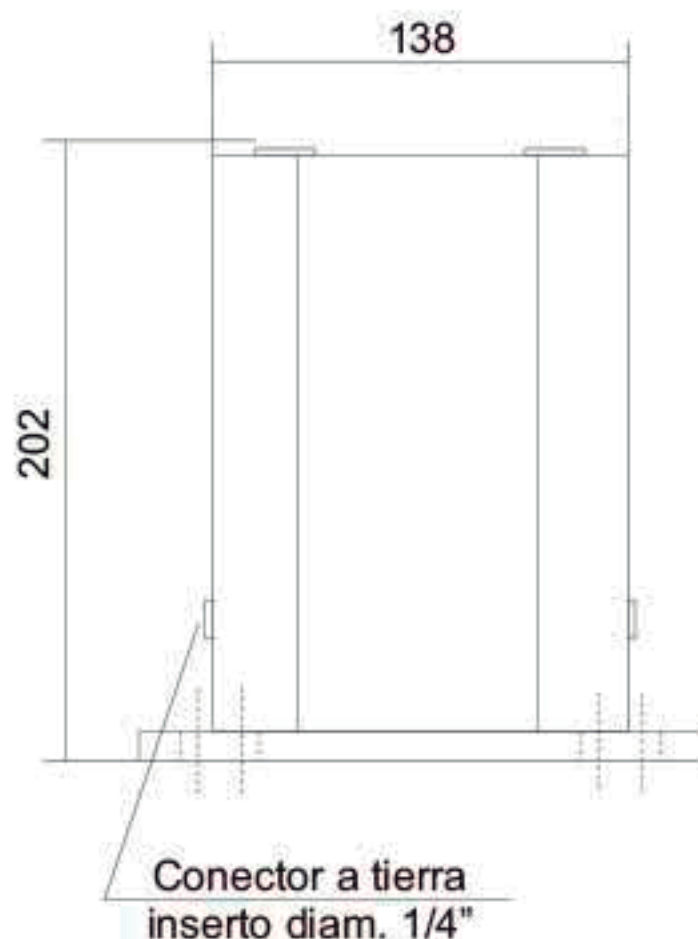

Aplicación:

Medición de corriente, potencia y energía eléctrica con amperímetros, wattímetros o instrumentos digitales de estado sólido.

Servicio interior.


Características:

Encapsulado con resina sintética

Aislamiento: Clase 5KV, NBI 60KV

Fabricados y aprobados según normas IEEE C57.13 Y NMJ-109

Clase de precisiones				Protección para Medición	Terminales
B0,1 2,5 VA	B0,2 5 VA	B0,5 12,5 VA	B1,0 25 VA		
0,3	0,3	0,6	----	C - 20	S1 - S2

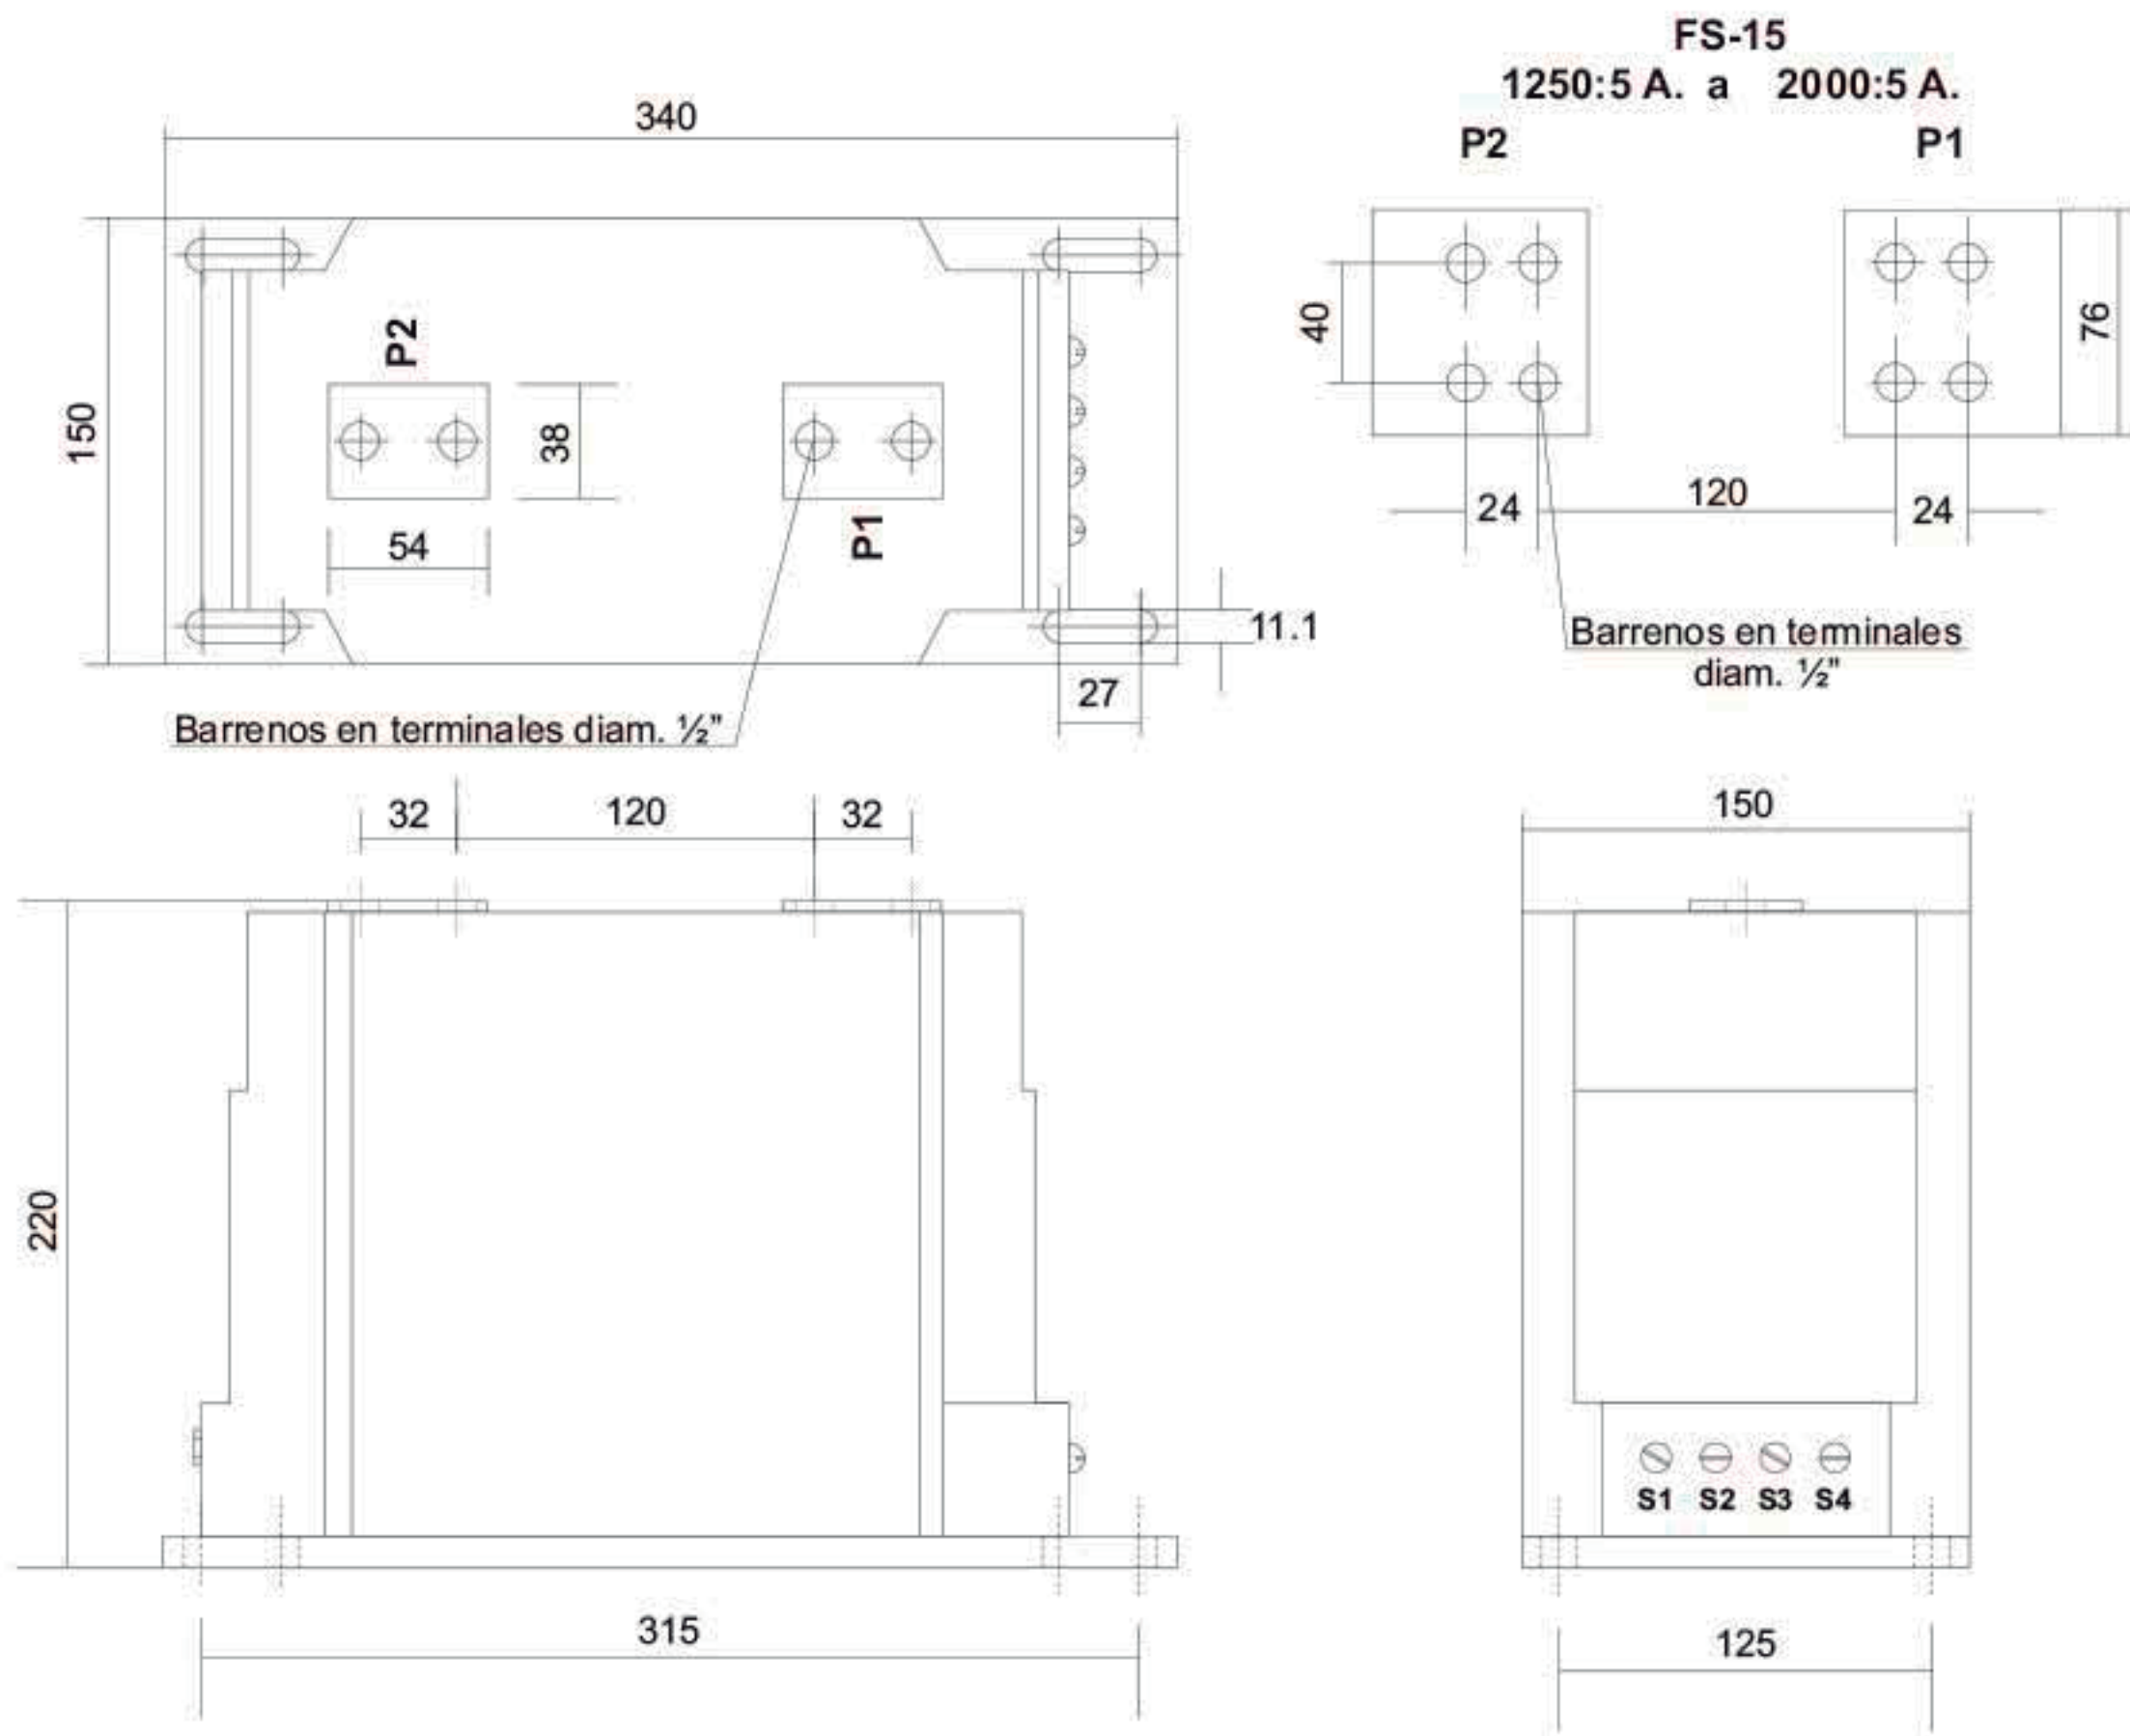

Aplicación:

Medición de corriente , potencia y energía y/o protección de sistemas eléctricos.


Características :

Relaciones desde 5:5 hasta 2000:5 Amperios

Aislamientos clase 15KV NBAI 95KV

Encapsulados con resina sintética.

Fabricados y probados de acuerdo a normas IEEE C57.13 Y NMX-J-109.

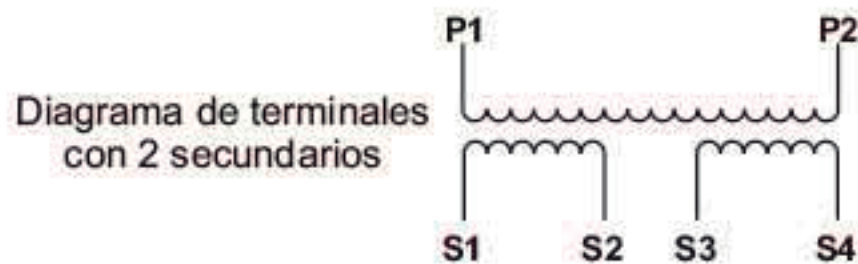

Relaciones
5 : 5//5 A. a 1200 : 5//5 A.


Clase de precisiones				Protección para Medición	Terminales
B0,1 2,5 VA	B0,2 5 VA	B0,5 12,5 VA	B1,0 25 VA		
0,3	0,3	0,3	0,6	C - 50	S1 - S2
0,3	0,3	0,3	0,6	C - 50	S3 - S4

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO SOPORTE

Servicio interior para instalarse en tableros

clase 15 kV, 60 Hz

Modelo FS-15

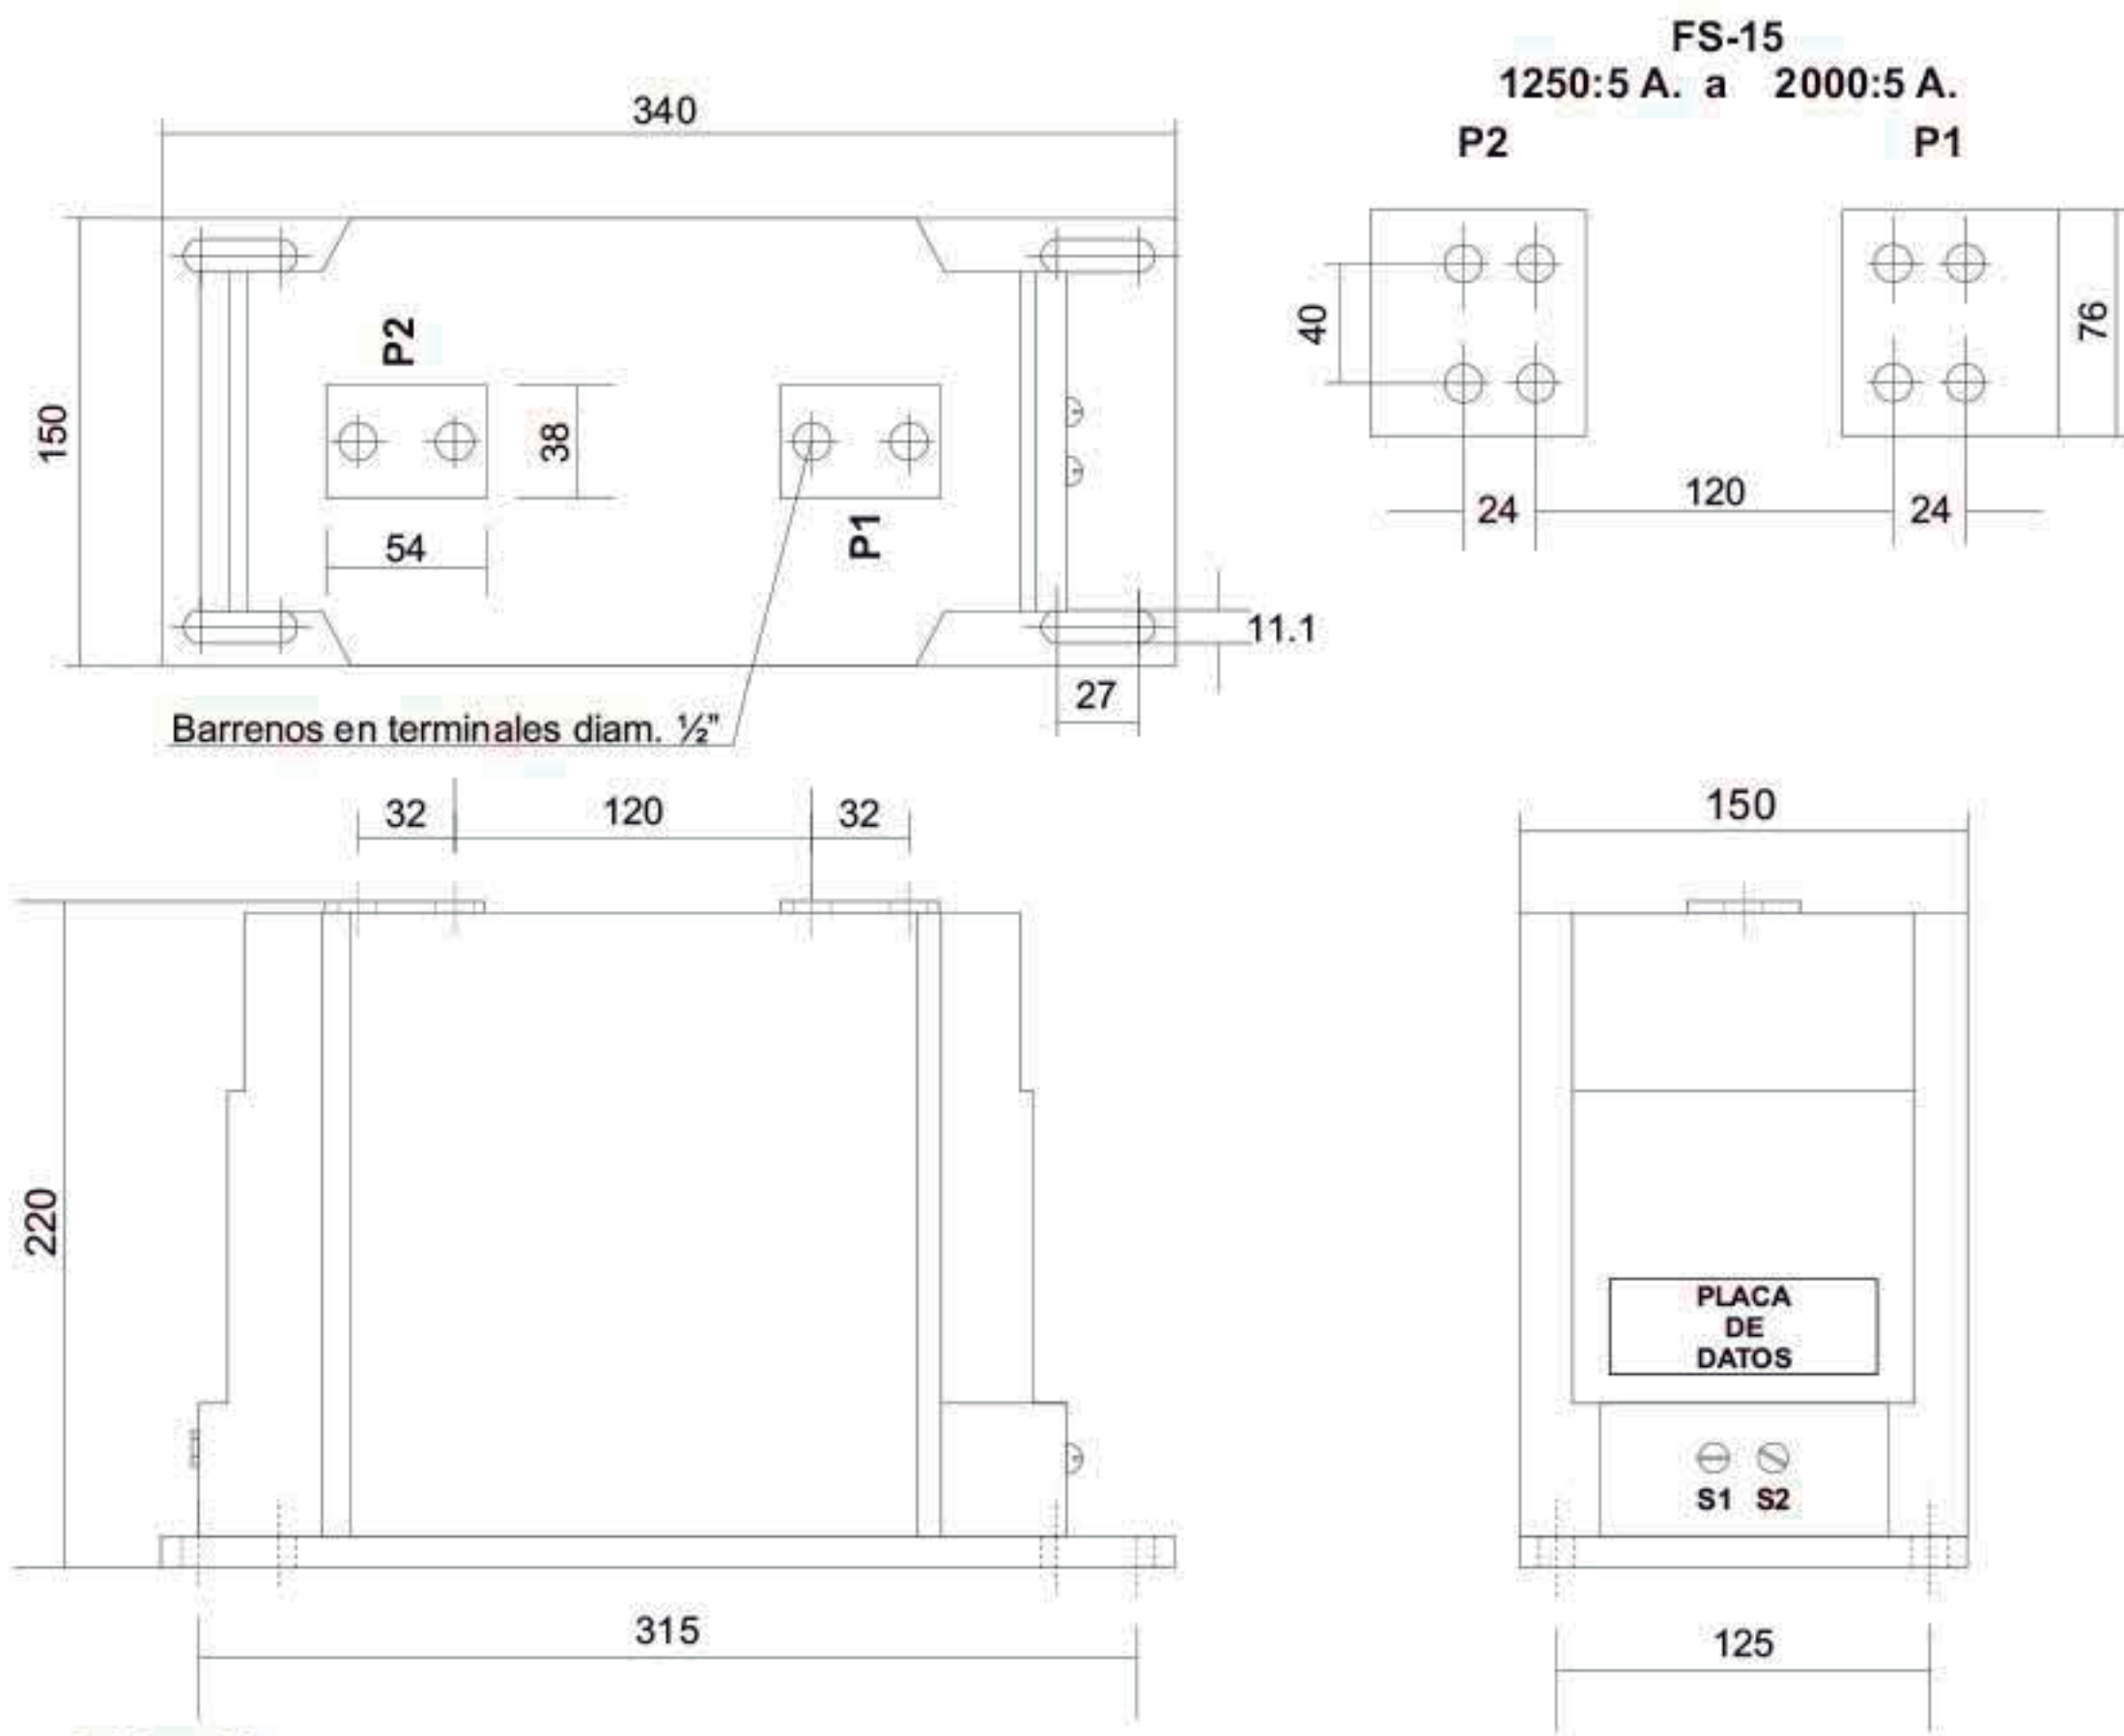

Aplicación:

Medición de corriente, potencia y energía y/o protección de sistemas eléctricos.

Características :

Relaciones desde 5:5 hasta 2000:5 Amperios


Aislamientos clase 15KV NBI 95KV

Encapsulados con resina sintética.

Fabricados y probados de acuerdo a normas

IEEE C57.13 Y NMX-J-109.

Relaciones
5 : 5 A. a 1200 : 5 A.

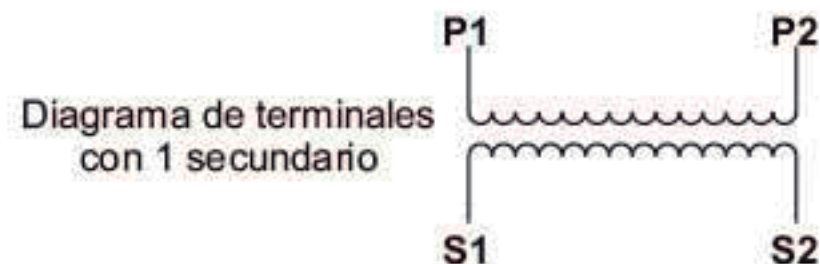


Clase de precisiones				Protección para Medición	Terminales
B0,1 2,5 VA	B0,2 5 VA	B0,5 12,5 VA	B1,0 25 VA		
0,3	0,3	0,3	0,3	C - 100	S1 - S2

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO SOPORTE


Servicio interior para instalarse en tableros

clase 25 kV, 60 Hz


Modelo FS-25 con doble secundario

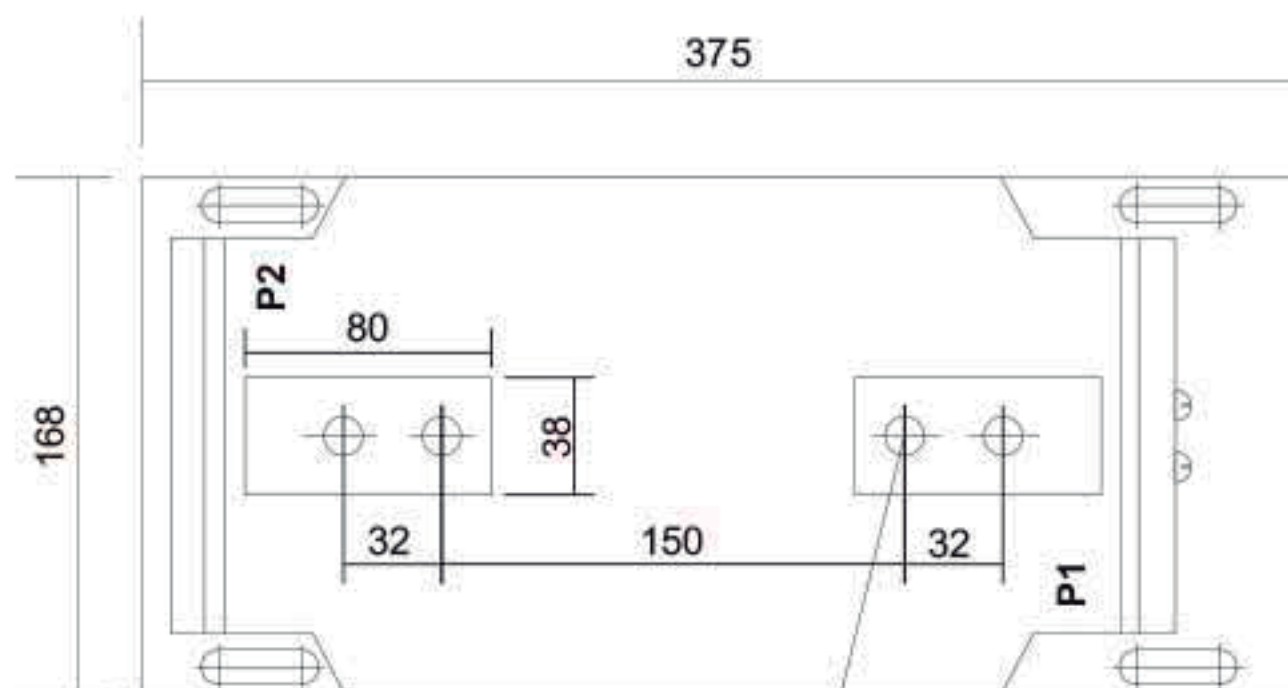


Barrenos en terminales diam. 1/2"

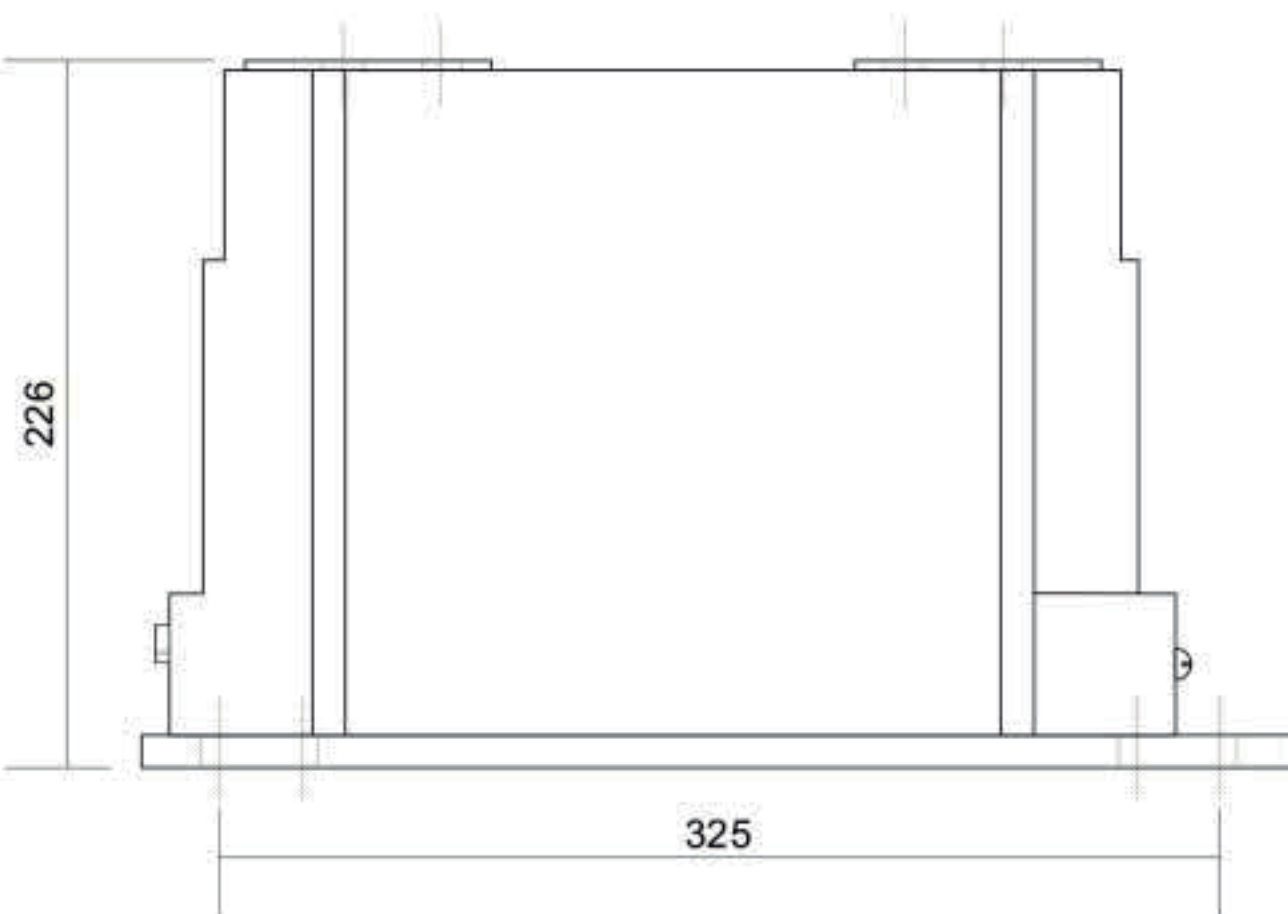

FS-25
1250:5 A. a 2000:5 A.

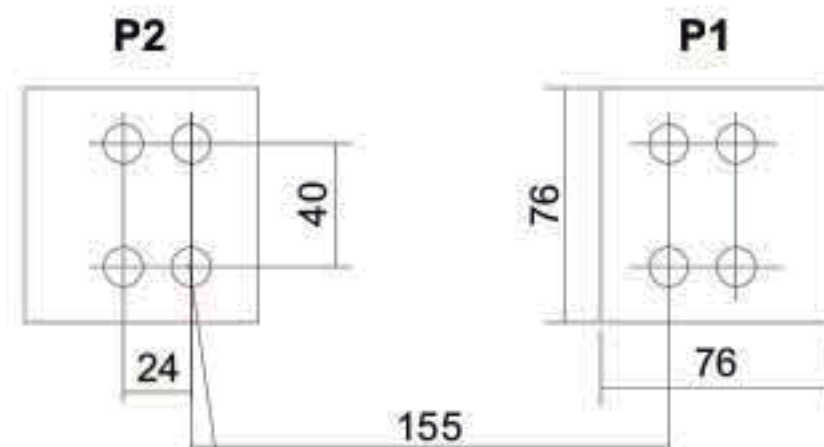

Barrenos en terminales
diam. 1/2"

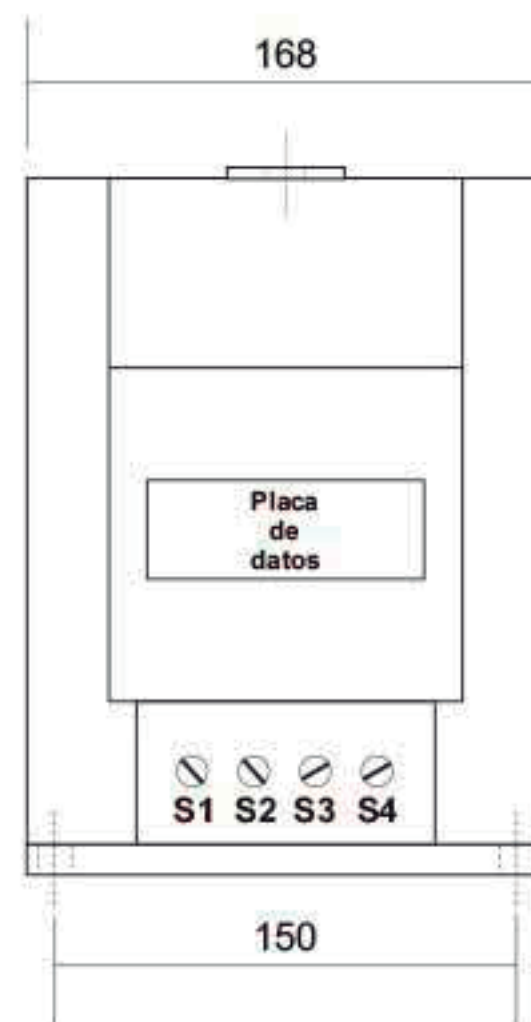

Aplicación:

Medición de corriente , potencia y energía eléctrica

y/o protección de sistemas eléctricos.

Características :

Relaciones desde 5:5 hasta 2000:5 Amperios

Aislamientos clase 25KV NBAI 150KV


Encapsulados con resina sintética.

Fabricados y probados de acuerdo a normas


IEEE C57.13 Y NMX-J-109.

Relaciones
10 : 5//5 A. a 1200 : 5//5 A.




Diagrama de terminales
con 2 secundarios

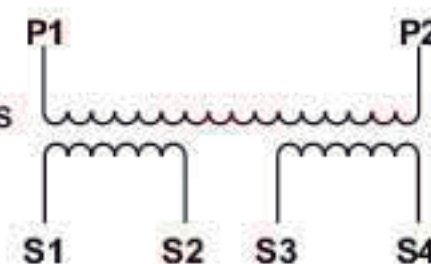

Clase de precisiones				Protección para Medición	Terminales
B0,1 2,5 VA	B0,2 5 VA	B0,5 12,5 VA	B1,0 25 VA		
0,3	0,3	0,3	0,6	C - 50	S1 - S2
0,3	0,3	0,3	0,6	C - 50	S3 - S4

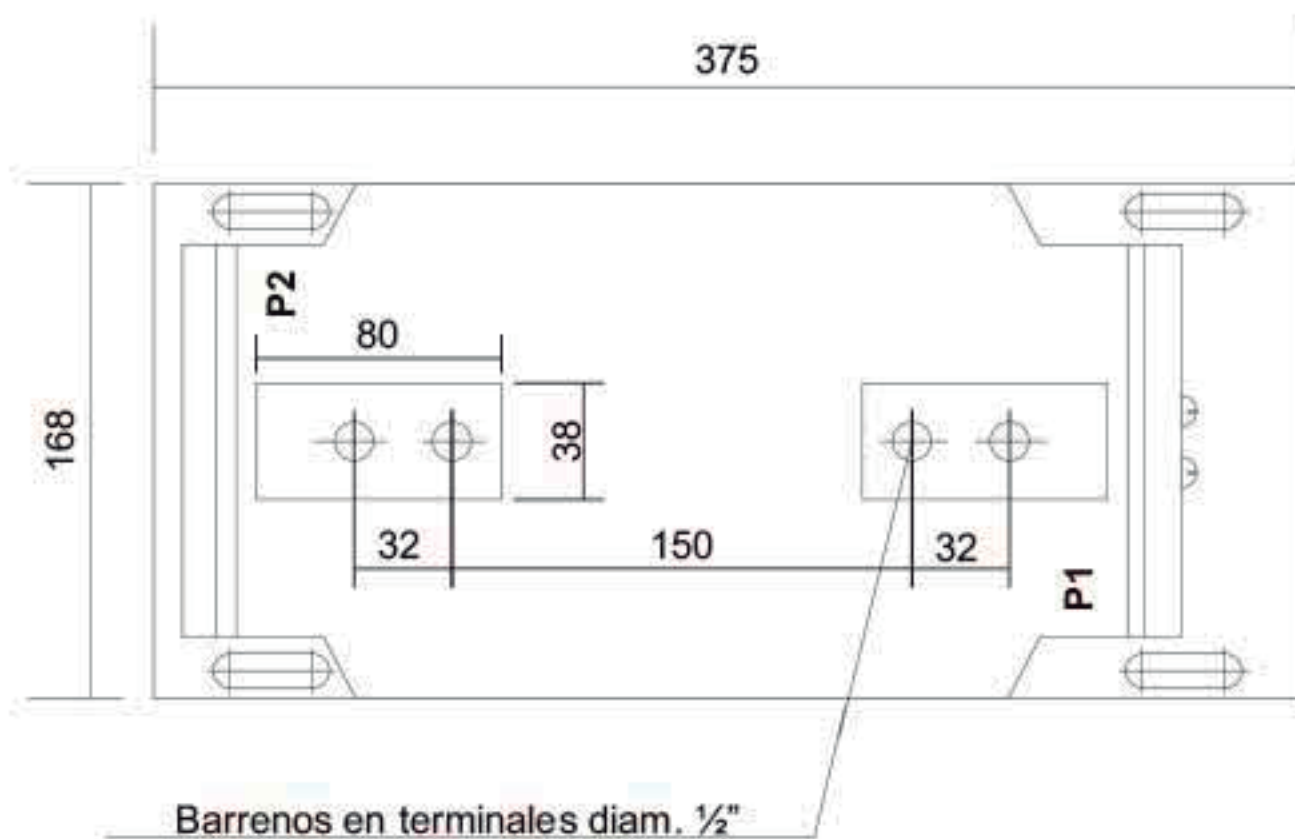

FS-25
1250:5 A. a 2000:5 A.

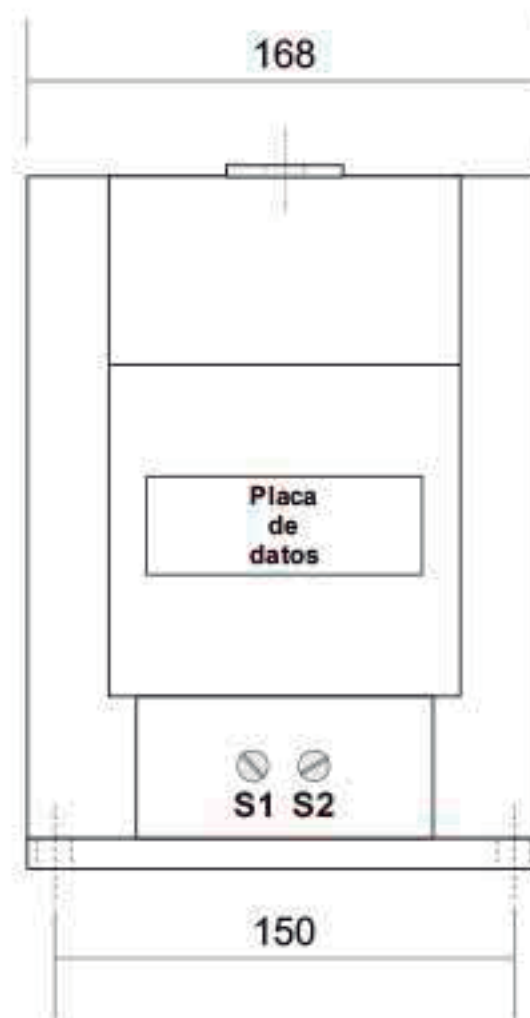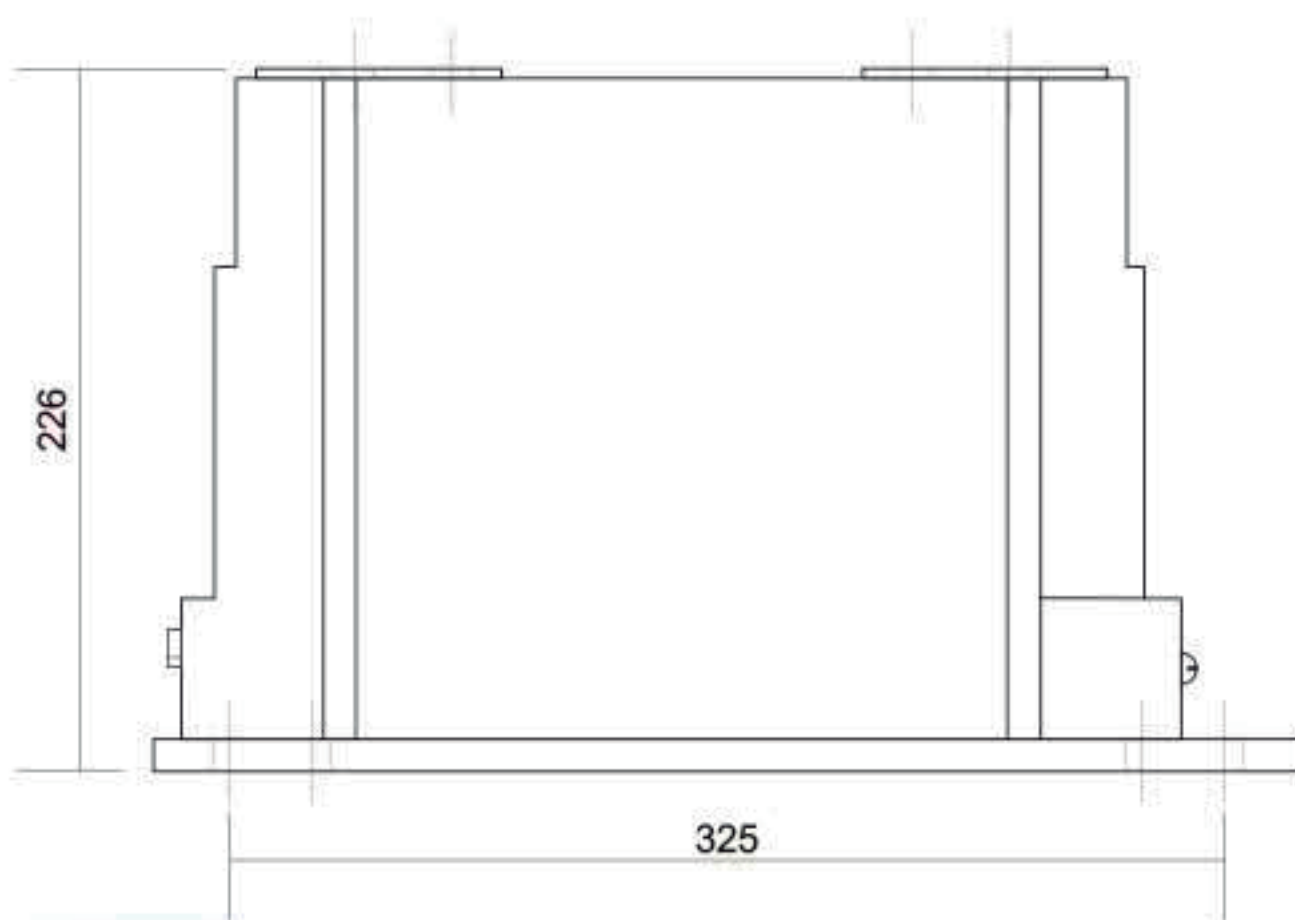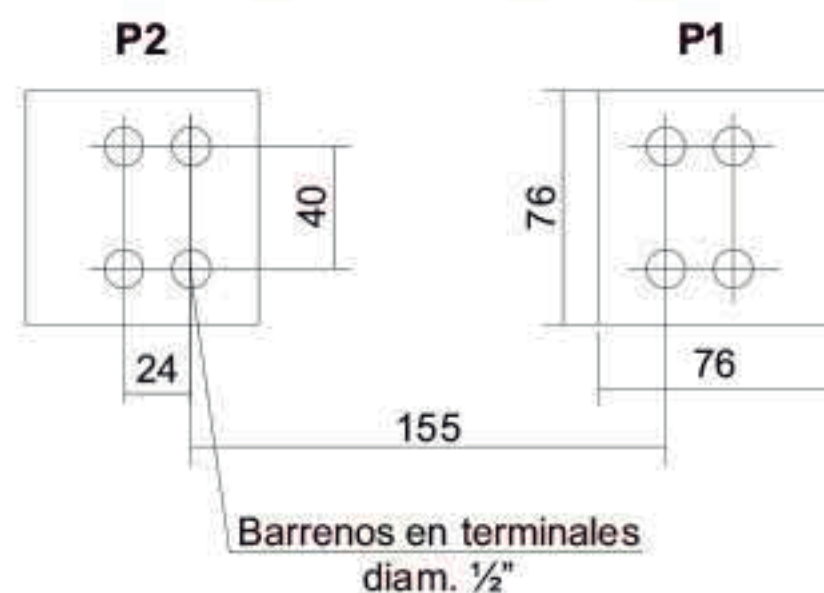


Aplicación:

Medición de corriente , potencia y energía eléctrica
y/o protección de sistemas eléctricos.

Características :

Relaciones desde 5:5 hasta 2000:5 Amperios
Aislamientos clase 25KV NBI 150KV
Encapsulados con resina sintética.
Fabricados y probados de acuerdo a normas
IEEE C57.13 Y NMX-J-109.

Relaciones
10 : 5 A. a 1200 : 5 A.

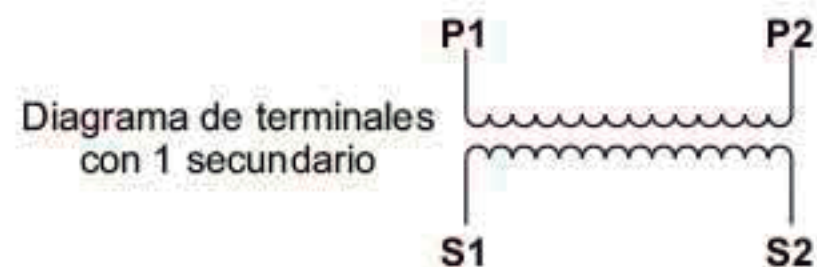


Clase de precisiones				Protección para Medición	Terminales
B0,1 2,5 VA	B0,2 5 VA	B0,5 12,5 VA	B1,0 25 VA		
0,3	0,3	0,3	0,3	C - 100	S1 - S2

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO SOPORTE

Servicio interior para instalarse en tableros

clase 34.5 kV, 60 Hz

Modelo FS-35 con doble secundario

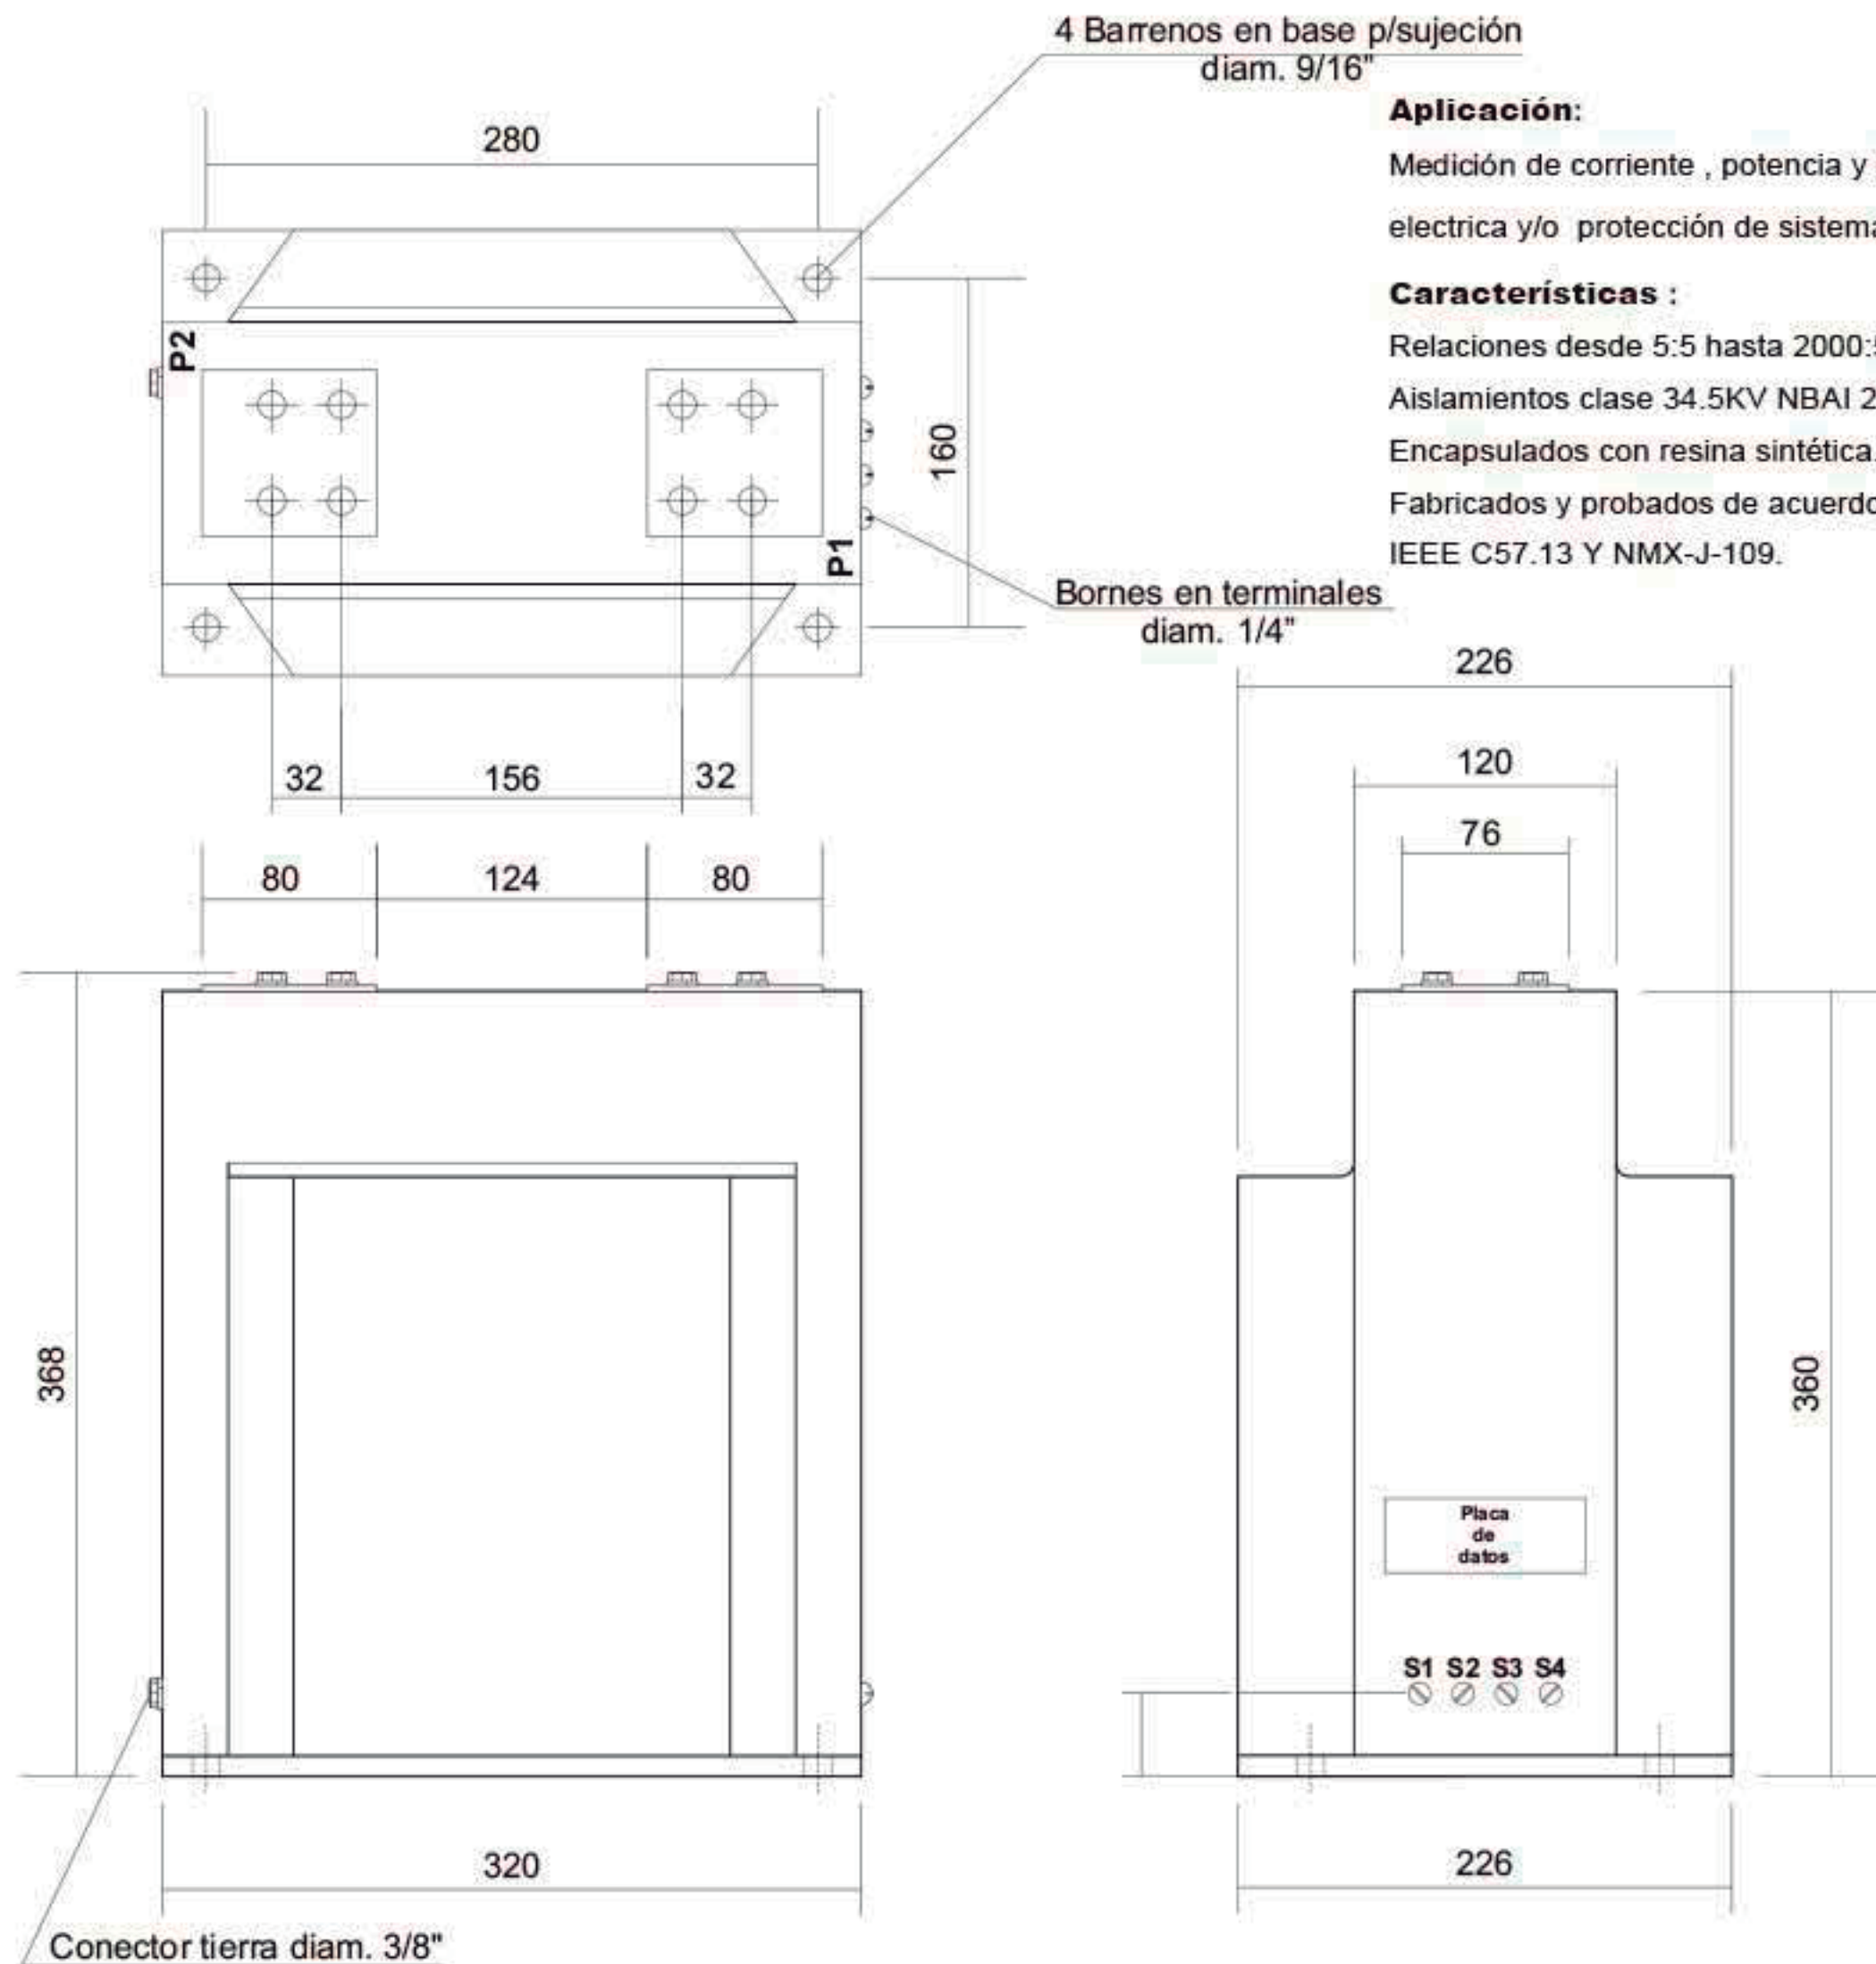

Relaciones
10 : 5//5 A. a 1200 : 5//5 A.


Clase de precisiones				Protección para Medición	Terminales
B0,1 2,5 VA	B0,2 5 VA	B0,5 12,5 VA	B1,0 25 VA		
0,3	0,3	0,3	0,6	C - 100	S1 - S2
0,3	0,3	0,3	0,3	C - 100	S3 - S4

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO SOPORTE

Servicio interior para instalarse en tableros

clase 34.5 kV, 60 Hz

Modelo FS-35

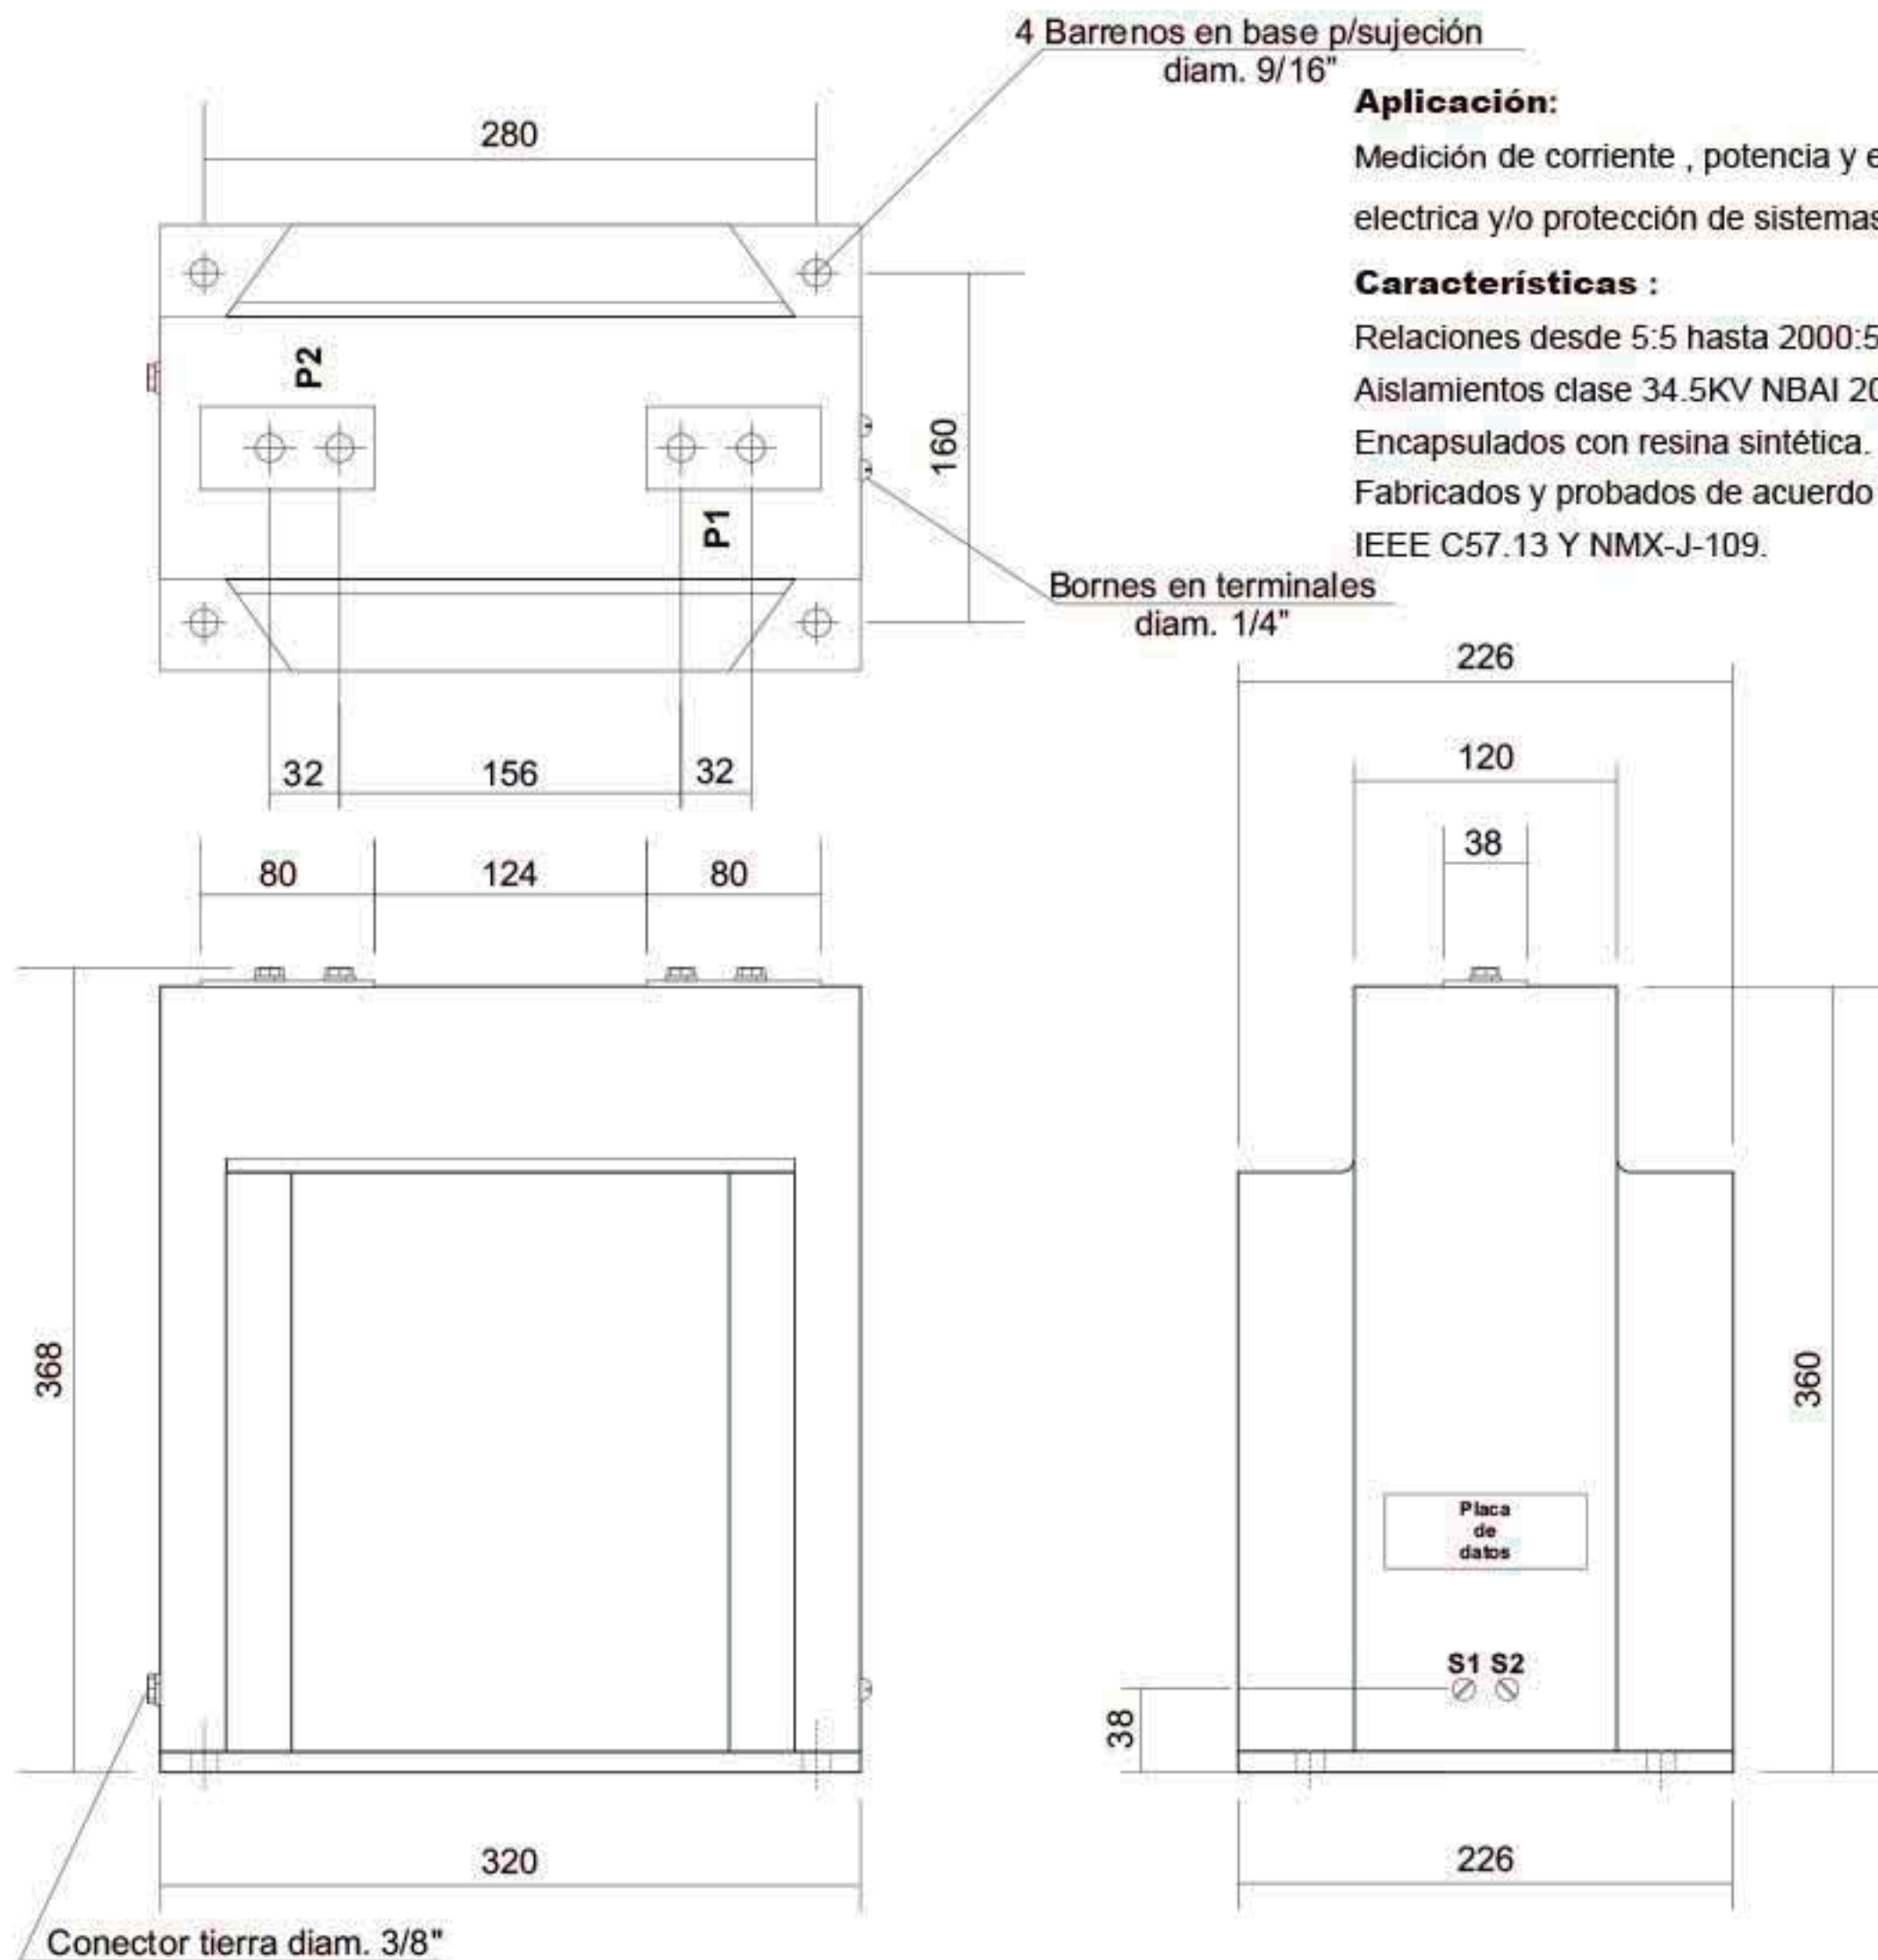

Relaciones
10 : 5 A. a 1200 : 5 A.

Clase de precisiones				Protección para Medición	Terminales
B0,1 2,5 VA	B0,2 5 VA	B0,5 12,5 VA	B1,0 25 VA		
0,3	0,3	0,3	0,3	C - 200	S1 - S2