


(Consultar tiempo de entrega)




**TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
TIPO SECO**
Capacidades desde 45 kVA hasta 3000 kVA
Clases 15, 25 y 34,5 kV


VISTA LATERAL IZQUIERDA

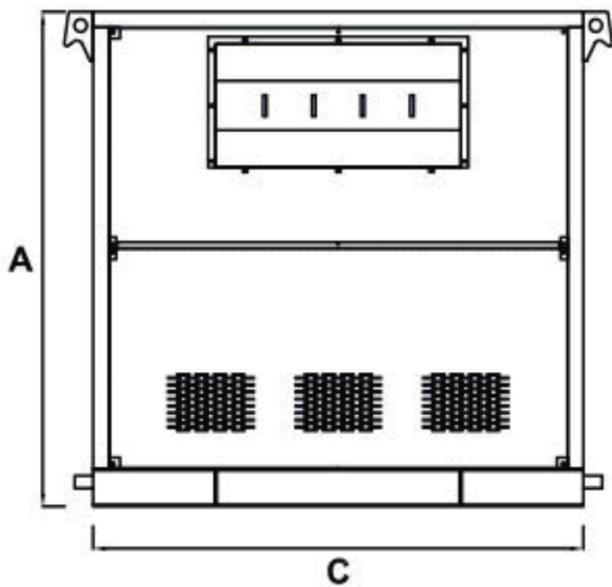

VISTA FRONTAL
B

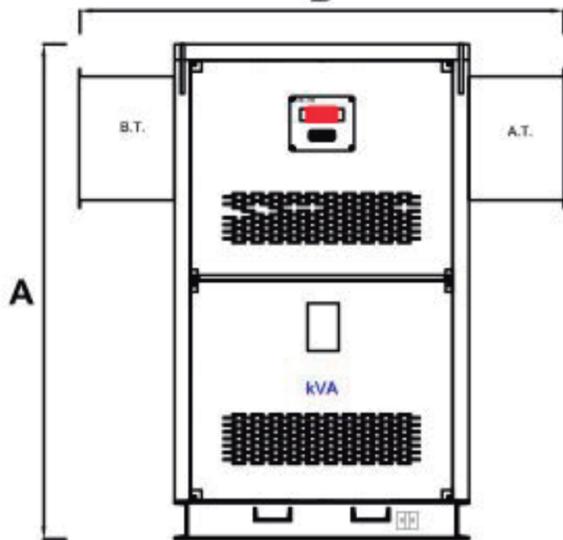

VISTA LATERAL DERECHA

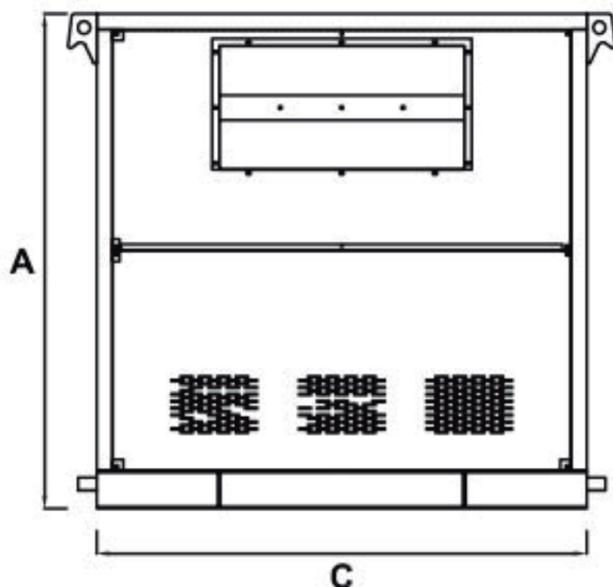

Aplicacion:

Uso interior y exteriores

En sectores: Industrial, clínicas, hospitales, centros comerciales, hoteles, edificios habitacionales, etc...

Características:

Conexión del primario: Delta o Estrella

Tension primaria: 13,200; 23,000; 34,500 Volts

Conexión del secundario: Delta o Estrella

Tension secundaria: 220/127, 440/254, 480/277 Volts

Tipo de gabinete: NEMA 1 y NEMA 3R

Altura de operación: 2300 m.s.n.m

Elevacion de temperatura: Clase "B" 80 °C, "F" 115 °C ó "H" 150 °C.

Enfriamiento: "AN"

Norma de fabricación: NMX-J-351-1-ANCE

Norma de prueba: NMX-J-351-2-ANCE

También los fabricamos con factor "K"

Clase 15 y 25 kV. Cotas en mm				
kVA	A	B	C	kg.
45	1200	1250	1300	510
75	1300	1300	1400	580
112.5	1370	1350	1600	680
225	1500	1480	1680	1800
300	1500	1480	1680	2050
500	1800	1500	1780	2500
750	1900	1500	1880	2950
1000	1950	1600	1930	3150
1500	2140	1600	2020	3550

Contactar a: su representaste de ventas para verificar dimensiones.

3ra Cerrada de Juárez No. 8 Col. San Mateo Ixtacalco, Cuautitlan Izcalli Edo. De Mexico
Tel y Fax: 55 27 42 00 / 6 Lineas.

NOTAS

1 Dimensiones aproximadas en milímetros

2 Confirmar con el Departamento de Ventas la información del transformador requerido