




**VISTA FRONTAL**

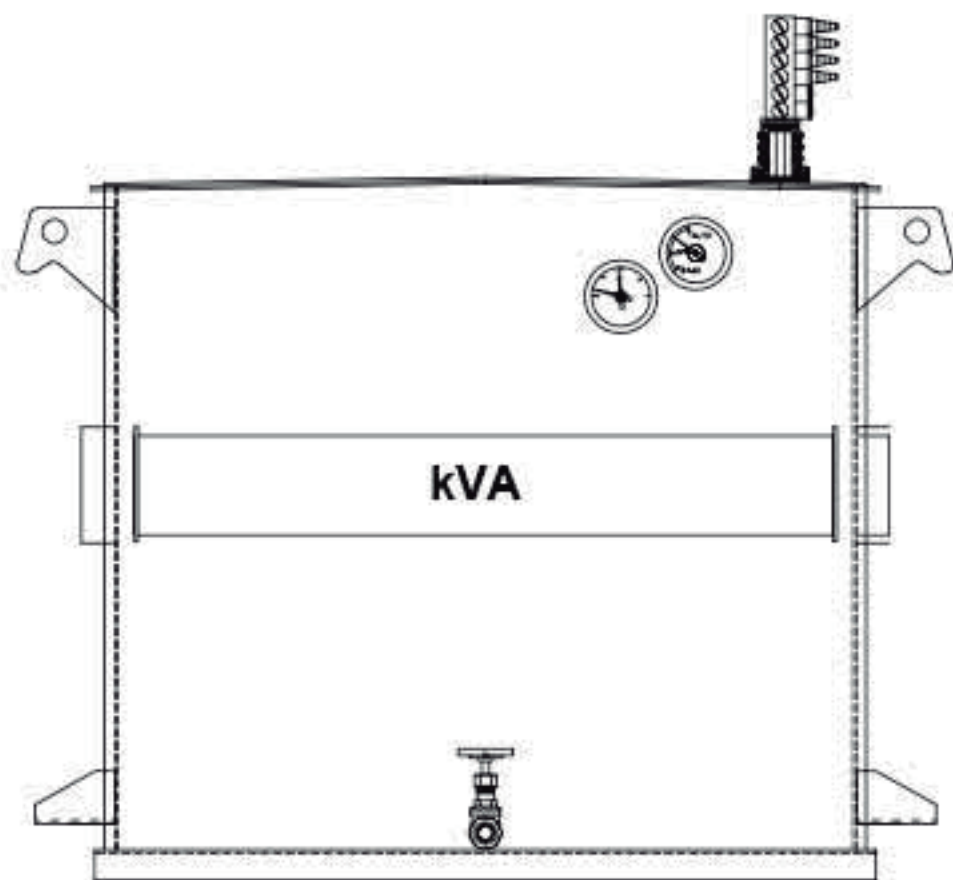

**VISTA SUPERIOR**

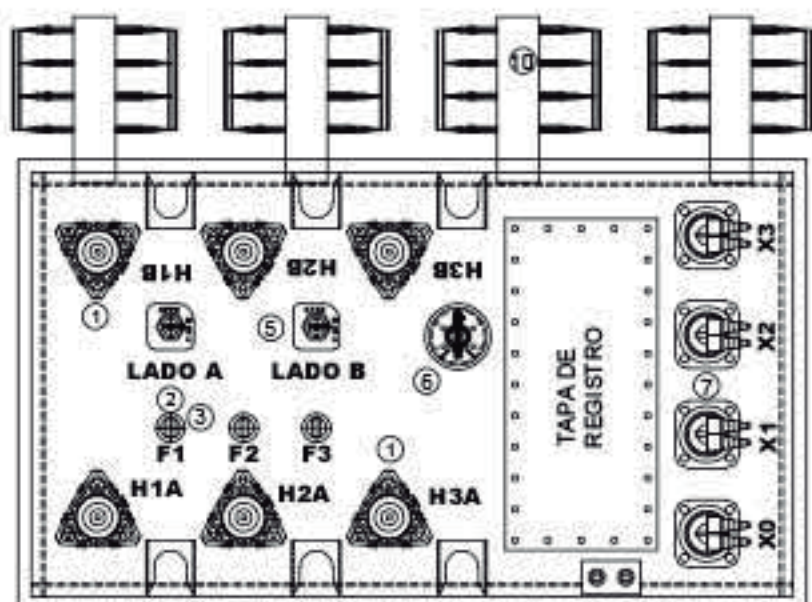

**VISTA LATERAL**

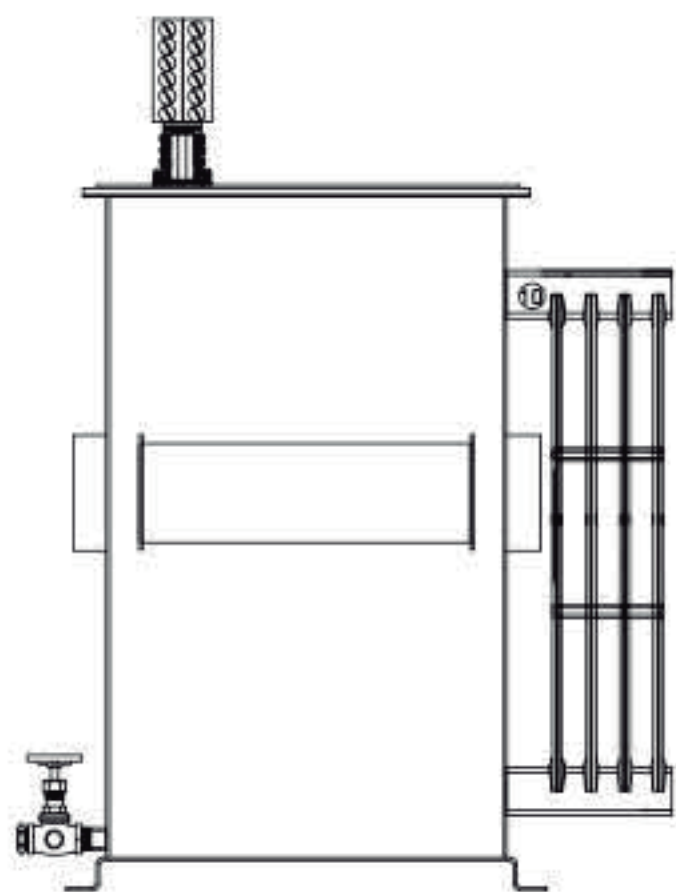

**Aplicacion:**

Sistema de distribución subterránea  
Instalaciones eléctricas subterráneas, centros comerciales, hospitales, hoteles, etc.

**Características:**

**Conexión del primario:** Delta o Estrella

**Tension primaria:** 33000, 22860, 13200 Volts Volts

**Conexión del secundario:** Delta o Estrella

**Tension secundaria:** 220/127, 440/254, 480/277 Volts

**Altura de operación:** 2300 m.s.n.m

**Operación:** Radial o anillo

**Elevacion de temperatura:** 55°C o 65°C

**Enfriamiento:** Aceite mineral, vegetal o silicona

**Norma de fabricación:** NMX-J-287-ANCE

**Norma de prueba:** NMX-J-169-ANCE

**NOTAS**

1 Dimensiones aproximadas en milímetros

2 Confirmar con el Departamento de Ventas la información del transformador requerido